

PORTAILS / PORTILLONS ALUMINIUM



2025




tel : 05 49 32 92 32

mail: portails@jamwood.com





disponibilité selon stock, photos non contractuelles, JAMWOOD se réserve le droit de modifier les prix en cours d'année

JAMWOOD

05/12/2025



disponible en
 GRIS
 BLANC



hauteur minimum des piliers : 1,23m

LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m	4M00 4,06m
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,08m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
 ou thermolaqué BLANC (RAL 9010)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

*Motorisable bras articulé
 (sur traverse intermédiaire)*

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 1650x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*


Pilier alu 1650x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1230x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1080x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés Somfy Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ Cornières de renfort








Travée alu gris

(sur mesure)
(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées



disponible en



hauteur minimum des piliers : 1,23m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,08m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)

ou thermolaqué BLANC (RAL 9010)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

Motorisable bras articulé

(sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 1650x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*

Pilier alu 1650x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1230x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1080x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés Somfy Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ Cornières de renfort







Travée alu gris

(sur mesure)
(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées



disponible en

GRIS
BLANC




hauteur minimum des piliers : 1,40m

LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m	4M 4,06m
--------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :

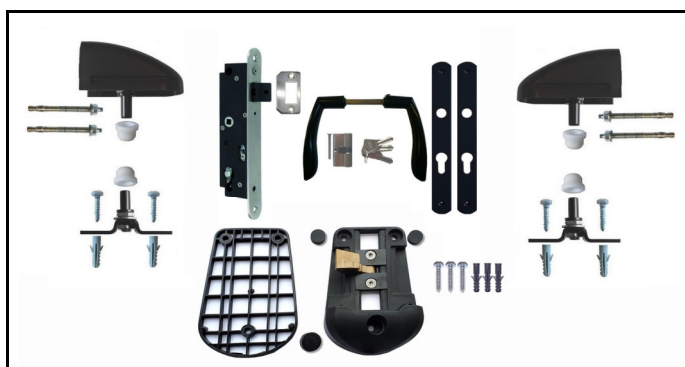

CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,25m
couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
section montants : 72x45mm
section traverses : 72x35mm
section lames : 100x16mm
section barreaux : 80x16mm
Motorisable bras articulé
 (sur traverse intermédiaire, avec renforts en option)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 1850x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner (*ouverture manuelle uniquement*)

Pilier alu 1850x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1400x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1250x40x40

(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés

Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ cornières de renfort








Travée alu gris

(sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)

*prix sur devis selon modèle,
longueurs et hauteurs souhaitées*





hauteur minimum des piliers : 1,40m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,25m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)

BLANC (RAL 9010) ou GRIS/BEIGE (RAL 7006)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

*Motorisable bras articulé
(sur traverse intermédiaire)*

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 1850x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*


Pilier alu 1850x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1400x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1250x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés "Hopkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne
+ cornières de renfort



ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,
+ cornières de renfort



Travée alu gris



(sur mesure)
(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées



Disponible en

BLANC (RAL 9010)

GRIS (RAL 7024)

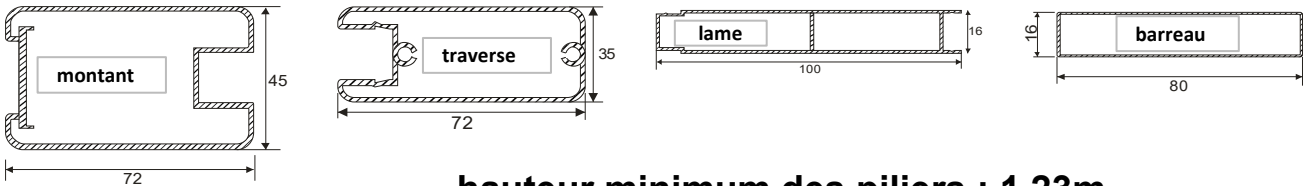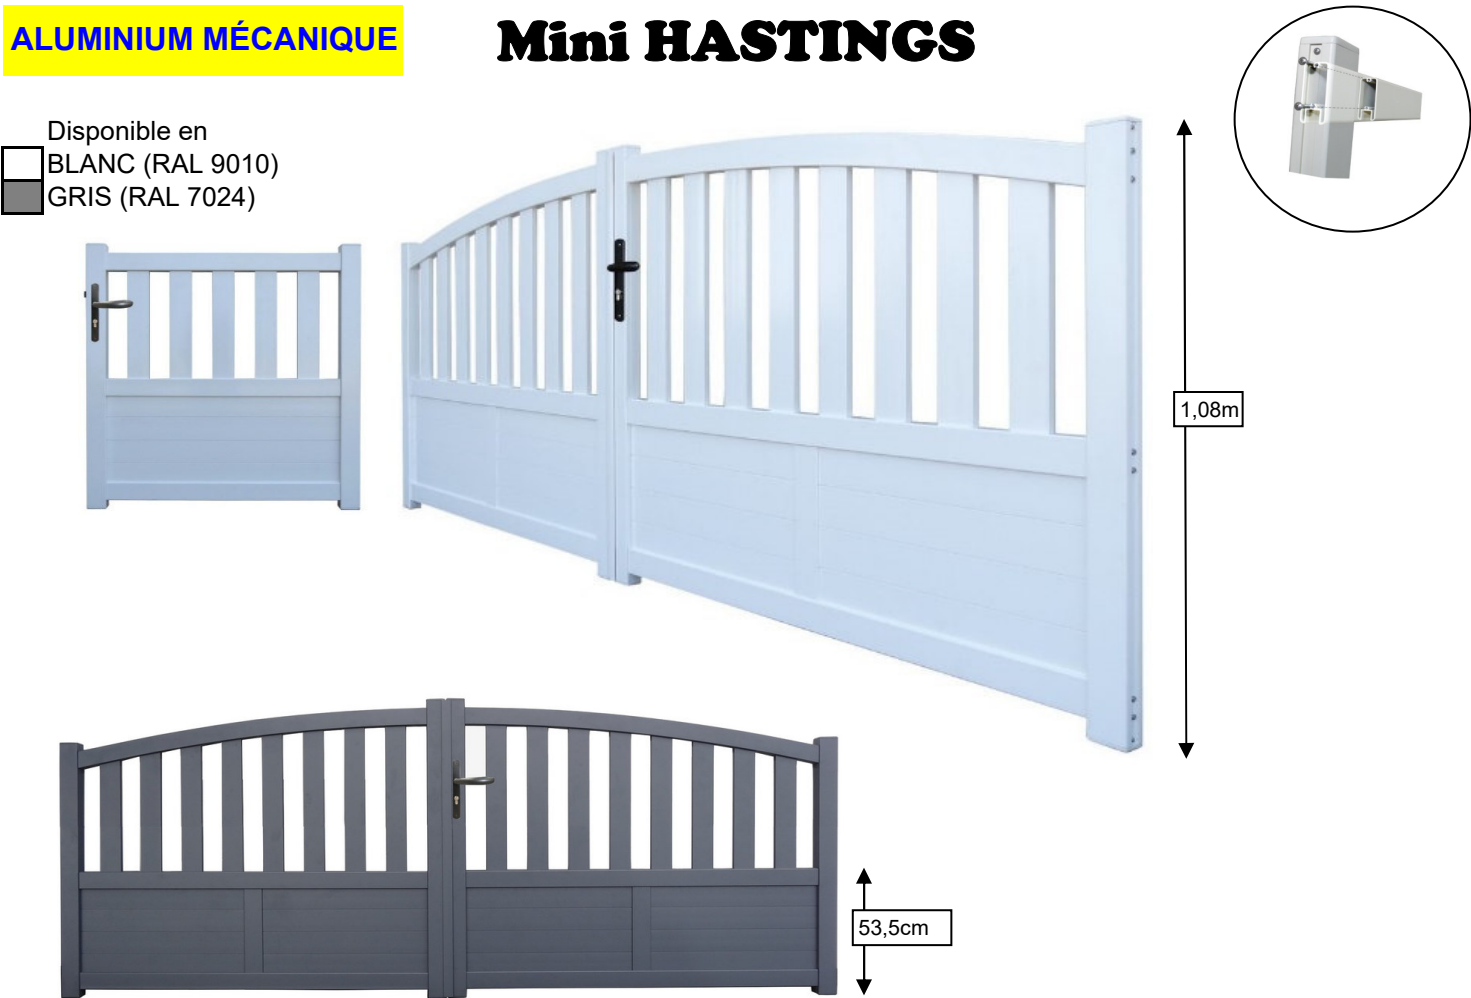

hauteur minimum des piliers : 1,23m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

QUINCAILLERIE :

CARACTERISTIQUES :



Hauteur : 1,25m / 1,08m
couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
 ou thermolaqué BLANC (RAL 9010)
section montants : 72x45mm
section traverses : 72x35mm
section lames : 100x16mm
Motorisable bras articulé
 (sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 1650x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*


Pilier alu 1650x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1230x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1080x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,
+ cornières de renfort



Travée alu blanche ou grise

(sur mesure)


(poteaux sur platine 80x80mm)

*prix sur devis selon
longueurs et hauteurs souhaitées*







ALUMINIUM MÉCANIQUE

HASTINGS



disponible en
■ GRIS
■ BLANC

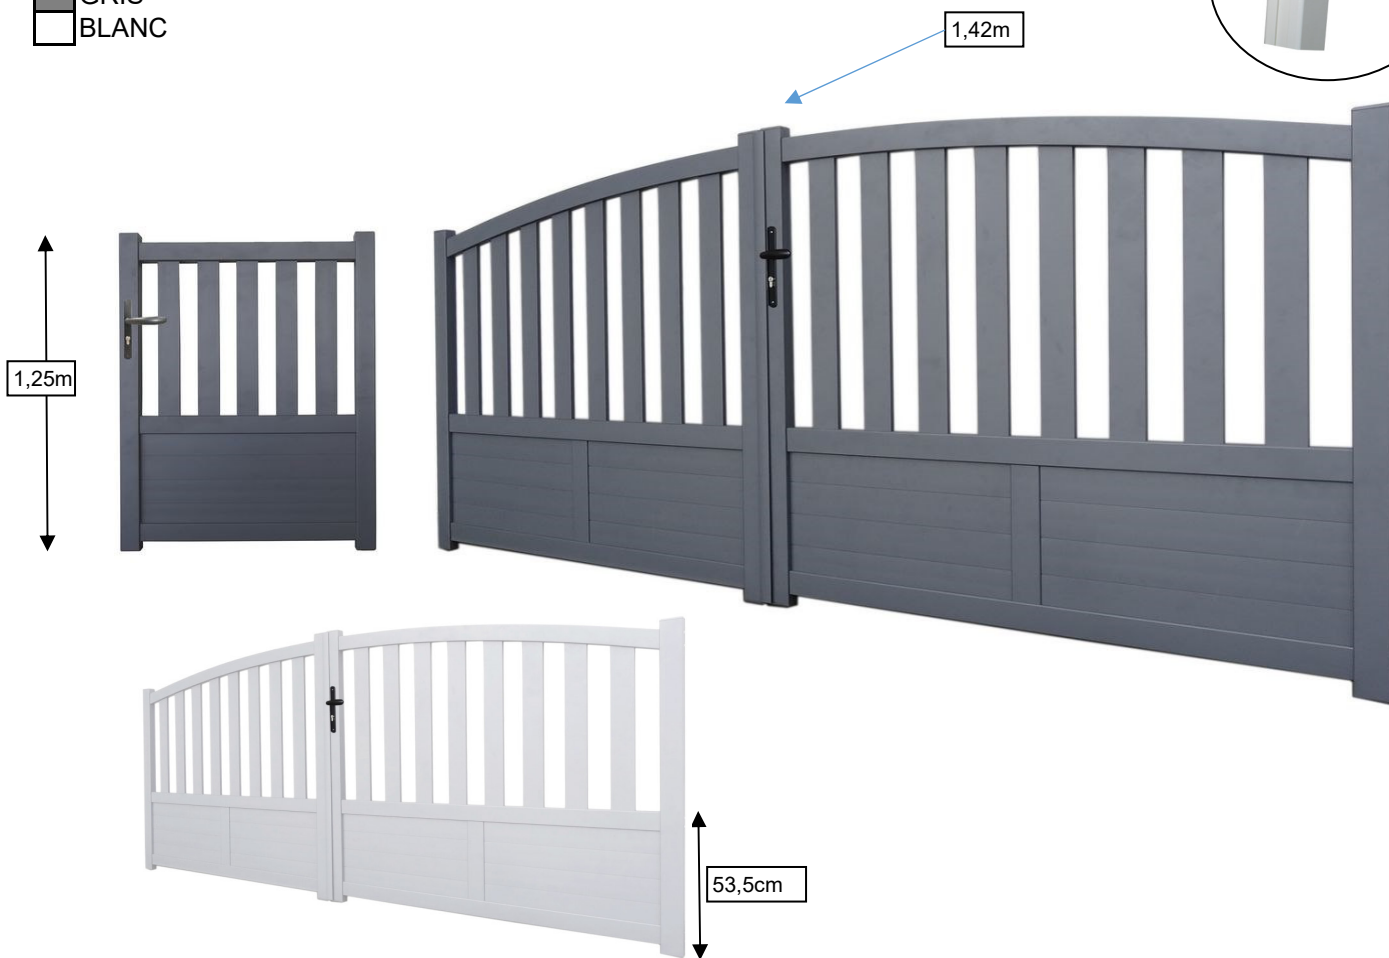

hauteur minimum des piliers : 1,40m

LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m	4M00 4,06m
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,42/1,25m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
ou thermolaqué BLANC (RAL 9010)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

section barreaux : 80x16mm

*Motorisable bras articulé
(sur traverse intermédiaire)*

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 1850x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*


Pilier alu 1850x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1400x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1250x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin






2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,
+ cornières de renfort



Travée alu gris (sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)
*prix sur devis selon modèle,
longueurs et hauteurs souhaitées*



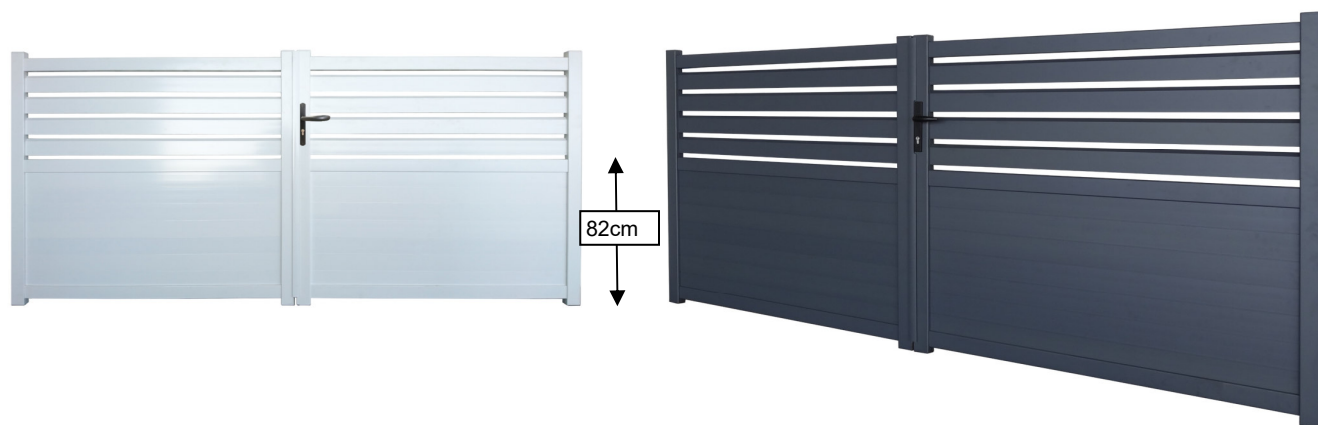

hauteur minimum des piliers : 1,55m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,42m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
ou thermolaqué BLANC (RAL 9010)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

Motorisable bras articulé
(sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 2000x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*


Pilier alu 2000x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1550x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés "Hopplit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort



ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,


+ cornières de renfort



Travée alu gris

(sur mesure)
(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées



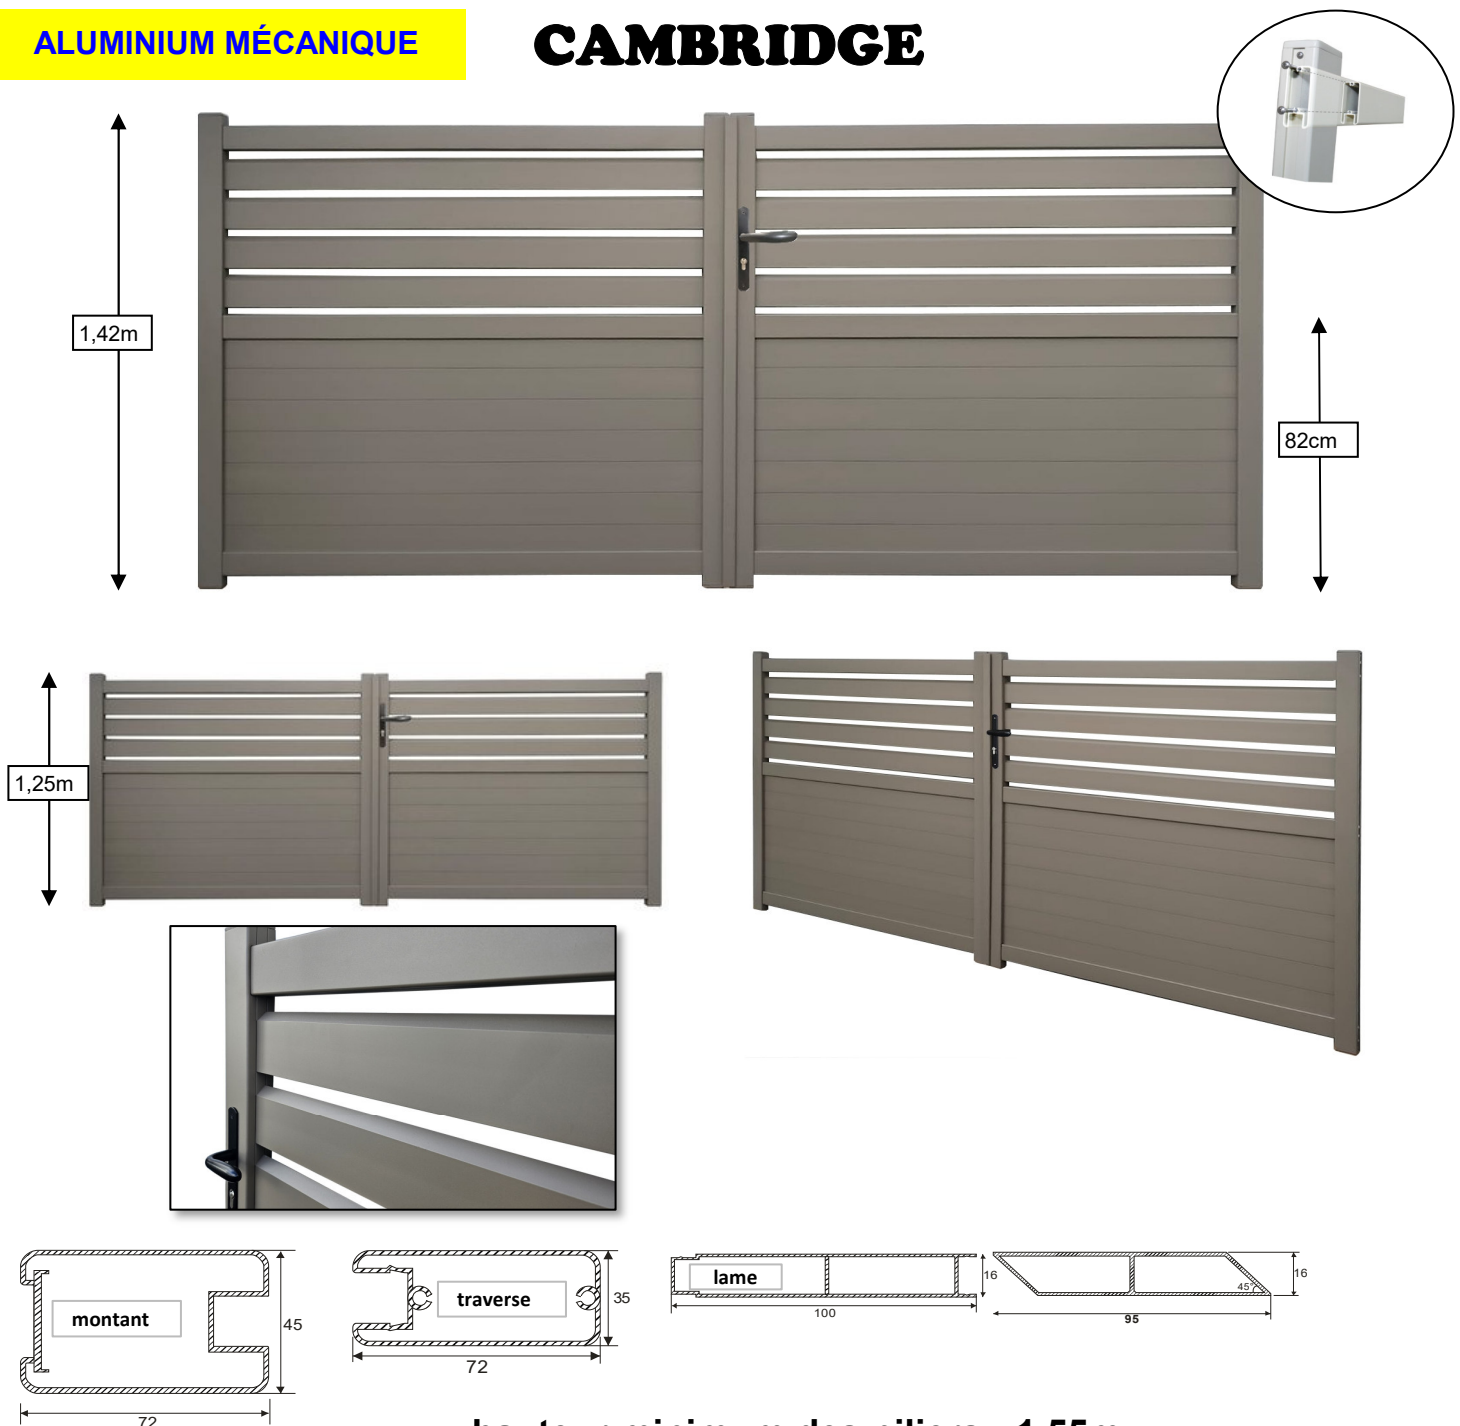


hauteur minimum des piliers : 1,55m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :

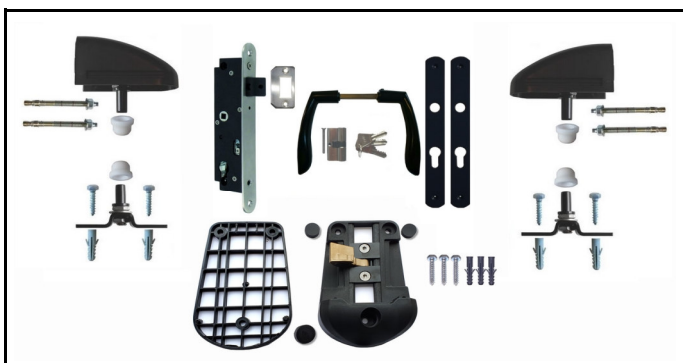

CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,42m ou 1,25m
 couleur : thermolaqué TAUPE (RAL 7006)
 section montants : 72x45mm
 section traverses : 72x35mm
 section lames : 100x16mm
 Motorisable bras articulé
 (sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium


Pilier alu 2000x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*

Pilier alu 2000x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1550x150x150mm + chapeau
sur platine

Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés

"Hopplit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort



ou

Motorisation à bras articulés

Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ cornières de renfort





Travée alu gris

(sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées



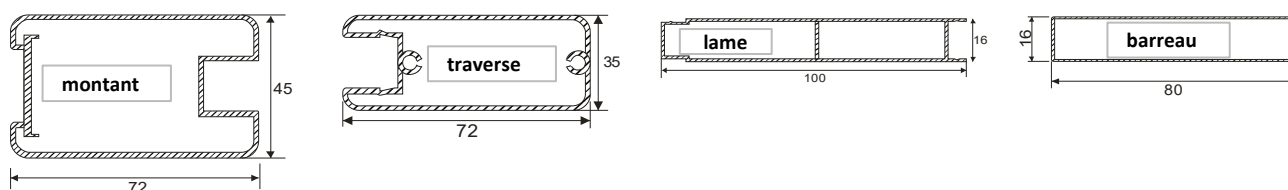

hauteur minimum des piliers : 1,55m

LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m	4M00 4,06m
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,42m
couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
 ou blanc (RAL 9010)
section montants : 72x45mm
section traverses : 72x35mm
section lames : 100x16mm
section barreaux : 80x16mm
Motorisable bras articulé
 (sur traverse basse)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 2000x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*


Pilier alu 2000x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1550x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteoirs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés

"Hopokit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne
+ cornières de renfort

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



ou

Motorisation à bras articulés

Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,
+ cornières de renfort

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse








Travée alu gris (sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)

*prix sur devis selon
longueurs et hauteurs souhaitées*



disponible en
GRIS
BLANC
ROUGE pourpre



hauteur minimum des piliers : 1,55m

LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m	4M00 4,06m
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :

CARACTERISTIQUES :



Hauteur : 1,42m
couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
BLANC (RAL 9010) ou ROUGE (RAL 3004)
section montants : 72x45mm
section traverses : 72x35mm
section lames : 100x16mm
section lames : 95x16mm
Motorisable bras articulé
(sur traverse basse)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 2000x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*

Pilier alu 2000x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1550x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteoirs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés "Hopkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne
+ cornières de renfort



Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse

ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,
+ cornières de renfort



Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse







Travée alu gris (sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)

*prix sur devis selon
longueurs et hauteurs souhaitées*



disponible en
 GRIS
 BLANC

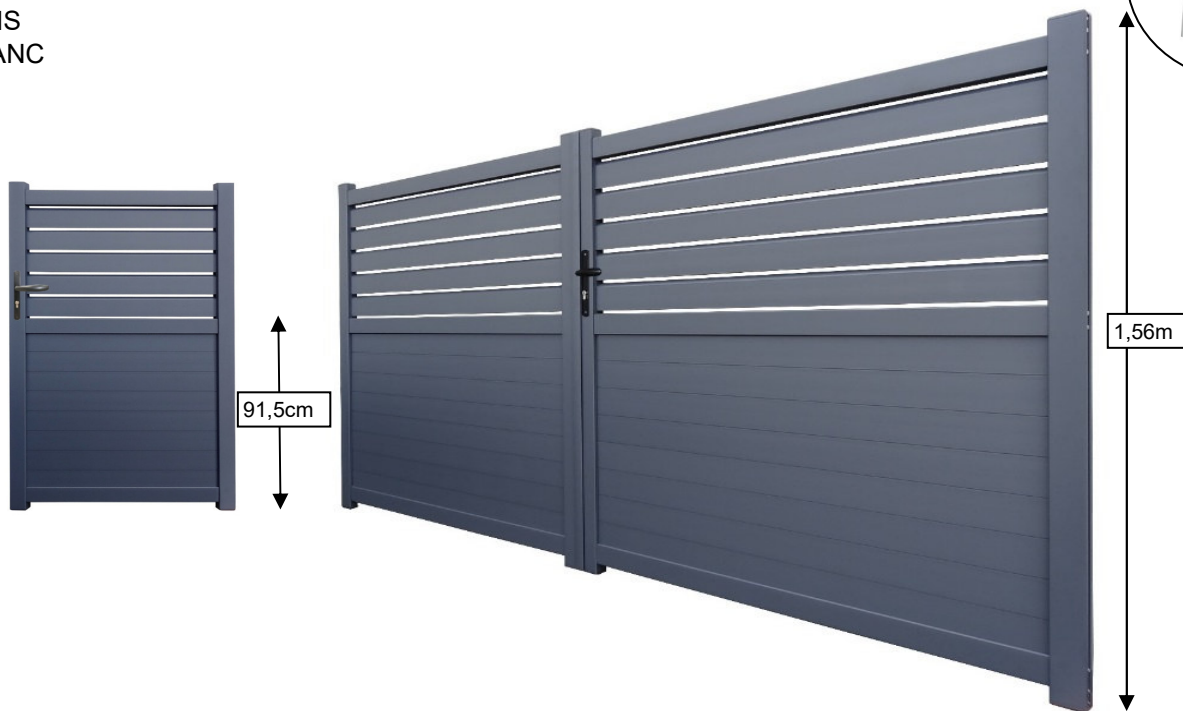

hauteur minimum des piliers : 1,70m

LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m	4M00 4,06m
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,56m
couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
 ou BLANC (RAL 9010)
section montants : 72x45mm
section traverses : 72x35mm
section lames : 100x16mm
Motorisable bras articulé
 (sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 2150x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*

Pilier alu 2150x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1710x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1560x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés "Hoppkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne
+ cornières de renfort





Travée alu gris (sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)

*prix sur devis selon
longueurs et hauteurs souhaitées*



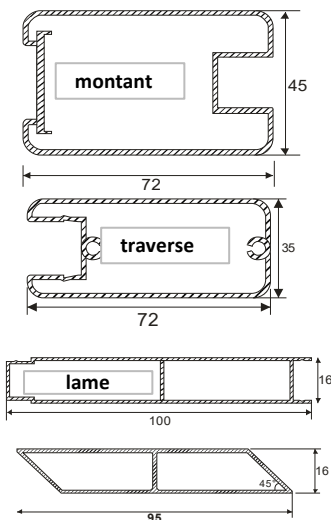

hauteur minimum des piliers : 1,90m

LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Largeur sur mesure jusqu'à 3,50m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,75m
 couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
 ou BLANC (RAL 9010)
 section montants : 72x45mm
 section traverses : 72x35mm
 section lames : 100x16 et 95x16mm
 Motorisable bras articulé
 (sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 2350x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner (ouverture manuelle uniquement)

Pilier alu 2350x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1900x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteoirs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1750x40x40

(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés

"Hopkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort







Travée alu gris

(sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)

*prix sur devis selon
longueurs et hauteurs souhaitées*





hauteur minimum des piliers : 1,40m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,25m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

épaisseur panneaux : 3mm

*Motorisable bras articulé
(sur traverse basse)*

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 1850x100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*

Pilier alu 1850x150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 1400x150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ cornières de renfort




*Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la **traverse basse***



Travée alu gris

(sur mesure)
(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées





hauteur minimum des piliers : 1,55m ou 1,75m ou 1,95m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,42m ou 1,60m ou 1,80m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

épaisseur panneaux : 3mm

Motorisable bras articulé
(sur traverse basse)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*

Pilier alu 150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés "Hopkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ cornières de renfort

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse







Travée alu gris

(sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées





hauteur minimum des piliers : 1,40m / 1,55m / 1,75m / 1,95m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteurs : 1,25m / 1,42m / 1,60m / 1,80m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

épaisseur panneaux : 3mm

Motorisable bras articulé
(sur traverse basse)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*

Pilier alu 150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés "Hopkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ cornières de renfort





Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



Travée alu gris

(sur mesure)
(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées





hauteur minimum des piliers : 1,40m / 1,55m / 1,75m / 1,95m

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Largeur sur mesure jusqu'à 4m

QUINCAILLERIE :



CARACTERISTIQUES :

Hauteurs : 1,25m / 1,42m / 1,60m / 1,80m

couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

épaisseur panneaux : 3mm

Motorisable bras articulé
(sur traverse basse)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium

Pilier alu 100x100mm + chapeau
à sceller et à bétonner *(ouverture manuelle uniquement)*

Pilier alu 150x150mm + chapeau
à sceller

Pilier alu 150x150mm + chapeau
sur platine



Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes en vigueur (pour une ouverture manuelle)



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)



Motorisation à bras articulés "Hopkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ cornières de renfort

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



Travée alu gris

(sur mesure)

(poteaux sur platine 80x80mm)
plein ou à lames biseautées



PORTAIL "Genève" COULISSANT

Hauteur standard : 1,25m (hauteur minimum des piliers: 1,32m)
(depuis le seuil)

Largeurs disponibles : 3,08m (jusqu'à 3,06m entre piliers)
3,58m (jusqu'à 3,56m entre piliers)
4,08m (jusqu'à 4,06m entre piliers)
4,58m (jusqu'à 4,56m entre piliers)

Couleurs : Blanc (RAL 9010) ou gris (RAL 7024)



PORTAIL "Nottingham" COULISSANT

Partie centrale ajourée

Hauteurs standard : 1,42m (hauteur minimum des piliers: 1,47m)
(depuis le seuil) 1,61m (hauteur minimum des piliers: 1,66m)
1,80m (hauteur minimum des piliers: 1,85m)

Largeurs disponibles : 3,08m (jusqu'à 3,06m entre piliers)
3,58m (jusqu'à 3,56m entre piliers)
4,08m (jusqu'à 4,06m entre piliers)
Pour une hauteur de 1,42m uniquement : 4,58m (jusqu'à 4,56m entre piliers)

Couleurs : Blanc (RAL 9010) ou gris (RAL 7024)



PORTAIL "Carlton" COULISSANT

Partie centrale ajourée

Hauteurs standard :	1,42m	(hauteur minimum des piliers: 1,47m)
(depuis le seuil)	1,61m	(hauteur minimum des piliers: 1,66m)
	1,80m	(hauteur minimum des piliers: 1,85m)

Largeurs disponibles :	3,08m	(jusqu'à 3,06m entre piliers)
	3,58m	(jusqu'à 3,56m entre piliers)
	4,08m	(jusqu'à 4,06m entre piliers)
Pour une hauteur de 1,42m uniquement :	4,58m	(jusqu'à 4,56m entre piliers)

Couleurs : Blanc (RAL 9010) ou gris (RAL 7024)



PORTAIL COULISSANT plein

ref: portail SLP

Hauteurs standard :
(depuis le seuil)

1,42m	(hauteur minimum des piliers: 1,47m)
1,61m	(hauteur minimum des piliers: 1,66m)
1,80m	(hauteur minimum des piliers: 1,85m)

Largeurs disponibles :

3,08m	(jusqu'à 3,06m entre piliers)
3,58m	(jusqu'à 3,56m entre piliers)
4,08m	(jusqu'à 4,06m entre piliers)
Pour une hauteur de 1,42m uniquement :	4,58m (jusqu'à 4,56m entre piliers)

portail entièrement plein :



portail avec lames biseautées au centre :



PORTAIL COULISSANT "Birmingham"

Hauteurs standard :	1,42m	(hauteur minimum des piliers: 1,47m)
(depuis le seuil)	1,61m	(hauteur minimum des piliers: 1,66m)
	1,80m	(hauteur minimum des piliers: 1,85m)

Largeurs disponibles :	3,08m	(jusqu'à 3,06m entre piliers)
	3,58m	(jusqu'à 3,56m entre piliers)
	4,08m	(jusqu'à 4,06m entre piliers)
Pour une hauteur de 1,42m uniquement :	4,58m	(jusqu'à 4,56m entre piliers)

Couleurs : Blanc (RAL 9010) ou gris (RAL 7024)

portail plein avec lames biseautées en partie supérieure :



PORTAIL ALUMINIUM COULISSANT

Portillons assortis :



ACCESSOIRES FOURNIS avec le portail :




Avec notice de pose

(visserie inox)



LIVRÉ EN 2 PARTIES :

à assembler avec renforts centraux

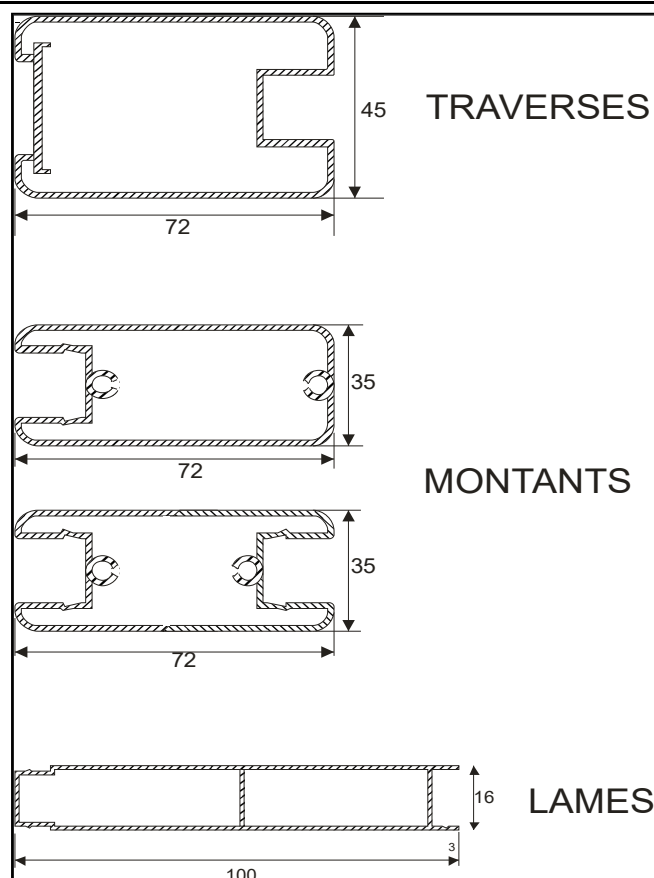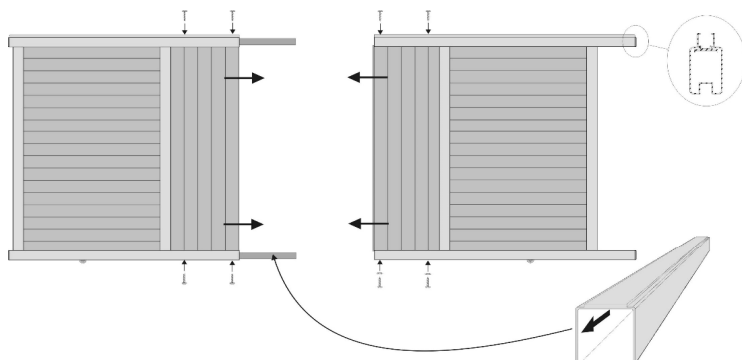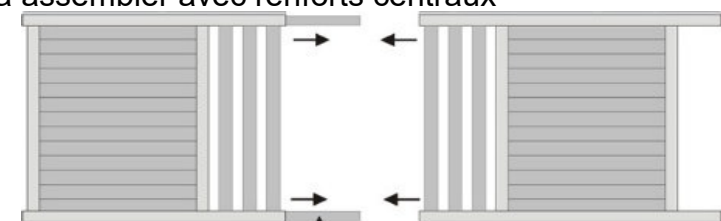

PORTAIL MOTORISABLE

traverse basse préperçée pour recevoir la crémaillère

(Prestation offerte uniquement avec la commande du moteur)

PORTAIL "Thalès" COULISSANT

GRIS GRAPHITE RAL 7024

panneaux découpes laser

Hauteurs standard :	1,42m	(hauteur minimum des piliers: 1,47m)
(depuis le seuil)	1,61m	(hauteur minimum des piliers: 1,66m)
	1,80m	(hauteur minimum des piliers: 1,85m)
Largeurs disponibles :	3,08m	(jusqu'à 3,06m entre piliers)
	3,58m	(jusqu'à 3,56m entre piliers)
	4,08m	(jusqu'à 4,06m entre piliers)
Pour une hauteur de 1,42m uniquement :	4,58m	(jusqu'à 4,56m entre piliers)



PORTAIL "Bali" COULISSANT

GRIS GRAPHITE RAL 7024

panneaux découpes laser

Hauteurs standard :	1,42m	(hauteur minimum des piliers: 1,47m)
(depuis le seuil)	1,61m	(hauteur minimum des piliers: 1,66m)
	1,80m	(hauteur minimum des piliers: 1,85m)

Largeurs disponibles :	3,08m	(jusqu'à 3,06m entre piliers)
	3,58m	(jusqu'à 3,56m entre piliers)
	4,08m	(jusqu'à 4,06m entre piliers)

Pour une hauteur de 1,42m uniquement : **4,58m** (jusqu'à 4,56m entre piliers)



PORTAIL "Bahamas" COULISSANT

GRIS GRAPHITE RAL 7024 panneaux découpes laser

Hauteurs standard :	1,42m	(hauteur minimum des piliers: 1,47m)
(depuis le seuil)	1,61m	(hauteur minimum des piliers: 1,66m)
	1,80m	(hauteur minimum des piliers: 1,85m)

Largeurs disponibles :	3,08m	(jusqu'à 3,06m entre piliers)
	3,58m	(jusqu'à 3,56m entre piliers)
	4,08m	(jusqu'à 4,06m entre piliers)
Pour une hauteur de 1,42m uniquement :	4,58m	(jusqu'à 4,56m entre piliers)



PORTAIL ALUMINIUM COULISSANT

Portillons assortis :



ACCESSOIRES FOURNIS avec le portail :



Avec notice de pose

(visserie inox)



LIVRÉ EN 2 PARTIES :

à assembler avec renforts centraux

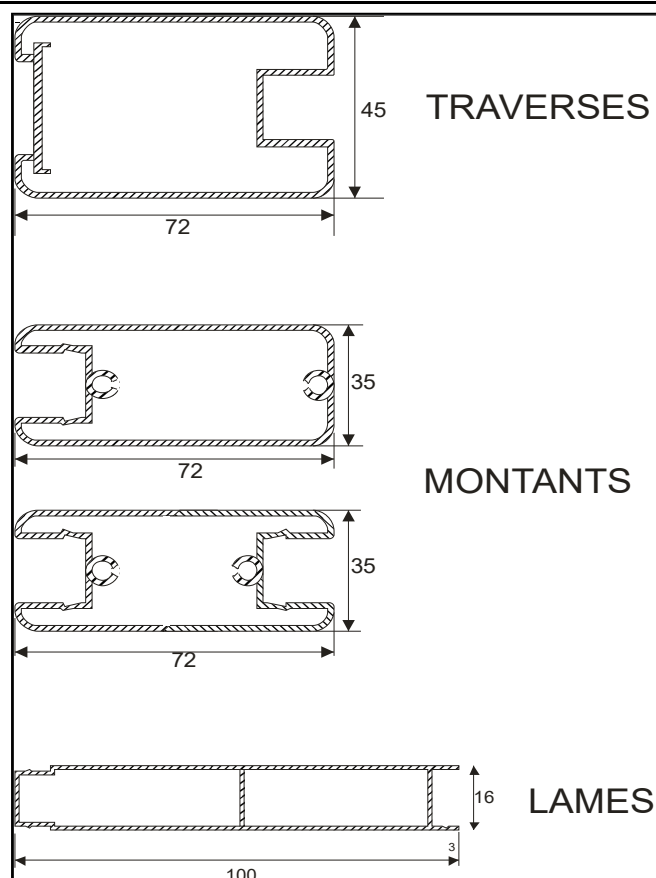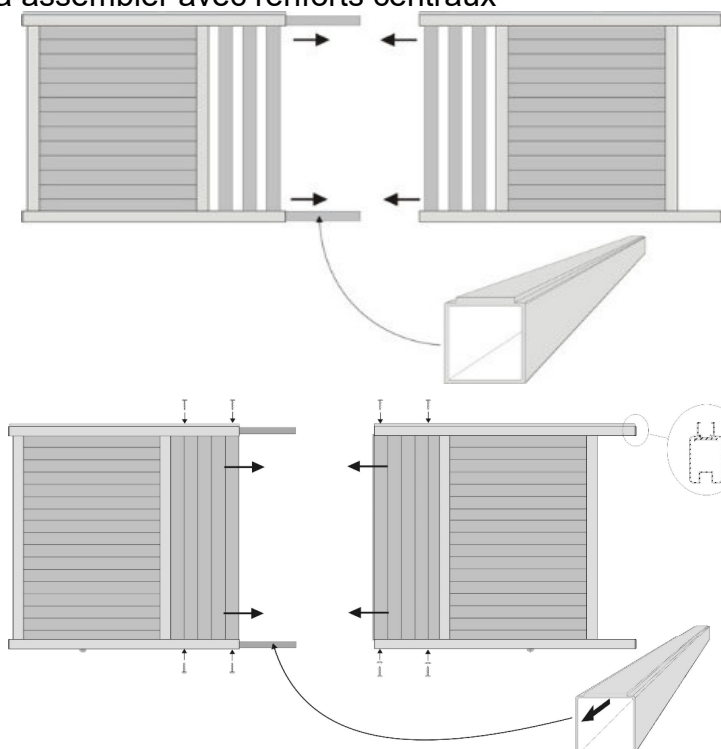

PORTAIL MOTORISABLE

traverse basse préperçée pour recevoir la crémaillère

(Prestation offerte uniquement avec la commande du moteur)

Robuskit Nice 250 High Speed

Nice



Contenu du kit :

- . moteur avec carte électronique
- . récepteur radio
- . 2 télécommandes (possibilité d'ajouter des télécommandes)
- . 2 photocellules
- . clignotant avec antenne intégrée (nous fournissons le cable RG58 pour l'antenne)
- . fins de course mécanique
- . crémaillères armées en longueurs de 1m
(blanches ou noires selon le portail) avec visserie. (par défaut: 4m de crémaillères)
- . notice d'installation simplifiée

Caractéristiques :

- . Rapidité d'ouverture
- . Connexion et mise en service simple
- . Déverrouillage manuel (depuis l'intérieur)
- . Ouverture totale ou partielle (passage piéton)
- . Mode automatique ou manuel
- . Ralentissement en fin de course
- . Alimentation sur secteur 230V, (transfo 24V intégré)
- . Système de détection et d'inversion en cas d'obstacle
- . Pour portail jusqu'à 8m / 250kg
- . Garantie constructeur 30 mois

ACCESSOIRES EN OPTION

Nice



Clavier à code radio (sans fil)

Clavier à code filaire / lecteur badge



Batterie de secours



Kit Solaire




Récepteur (relais)



Télécommande



interphone (kit main libre, Aiphone)



Visiophone MIRA 200 connecté Nice (éc)

moteur pour portail coulissant



Quantité de crémaillère
en fonction de la longueur du portail



contenu du kit :

moteur
2 télécommandes
2 photocellules (filaire)
clignotant
crémaillères renforcées en longueurs de 1m

*Connexion simple
passage piéton
mode automatique
Compatible TaHoma*

Kit d'alimentation Solaire (en option):



1 panneau photovoltaïque avec support inclinable
1 coffret batterie avec ensemble des câbles nécessaires
1 boussole

Produits complémentaires en option :



Télécommande (4 touches)



Clavier à code radio (sans fil)



Clavier à code filaire / lecteur badge
(badges en option)



Récepteur accès RTS (relais)

permet l'ouverture d'une porte de garage avec la télécommande du portail



Visiophone V100+



interphone main libre
Aiphone



batterie de secours

TRAVÉES ALUMINIUM SUR MESURE

Hauteur réalisable: jusqu'à 1,20m
devis sur demande



travée à barreaux horizontaux


section : 80x16mm

écartement et nombre de barreaux au choix




travée pleine à lames horizontales

section : 100x16mm

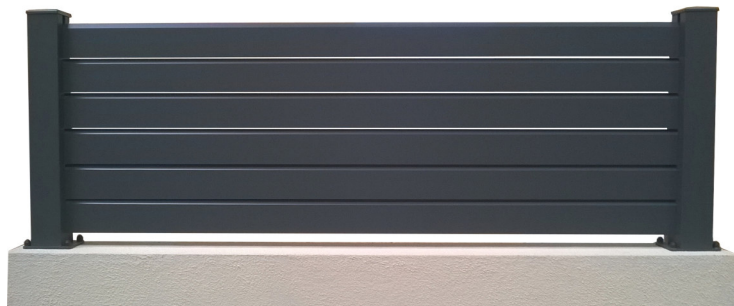

travée à lames biseautées

section : 95x16mm



travée à lames biseautées

ajouré

section : 95x16mm

Sur devis uniquement selon dimensions


Assemblage facile

Couleurs :

Gris RAL 7024

Blanc RAL 9010

Gris / beige RAL 7006

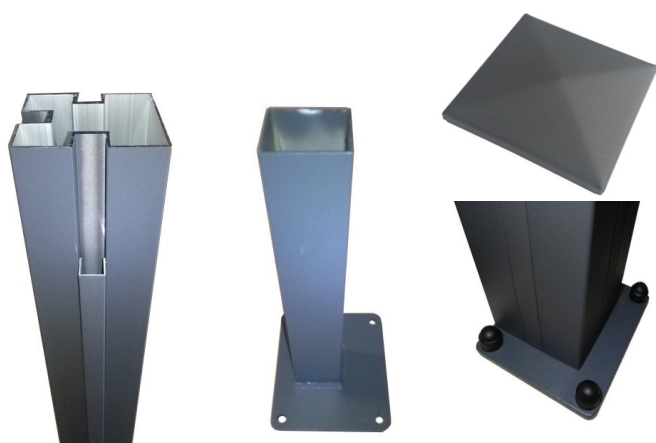

Poteau 80x80mm avec chapeau (à coller)
Pied de poteau sur platine
(chevilles/visserie fournies)

1 seul type de poteau
(départ, intermédiaire, angle à 90°)



poussant droit uniquement



hauteur minimum des piliers: 1,45m

photos non contractuelles

LARGEUR	1M00	3M00	3M50	4M00
entre piliers battant →	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

QUINCAILLERIE (fournie) :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,30m
couleur standard : thermolaqué gris 7024
section montants : 40x40mm
section traverses : 40x30, 30x20 et 40x20mm
section barreaux : 17x17mm

Motorisable (bras articulé sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Pilier aluminium gris à sceller et à bétonner portail ou portillon (pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 1900x100x100mm à sceller + chapeau


(pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 1900x150x150mm à sceller + chapeau

tube alu 1450x150x150mm sur platine + chapeau



poteau sur platine

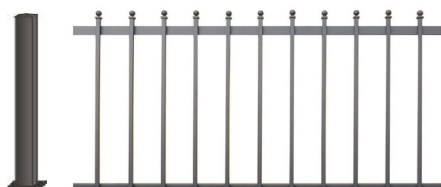

travée 1,50m (hauteur: 79cm)


Poteau sur platine 80x6x6cm

Option de décoration



Palmette

Arrêteurs automatiques




(pour ouverture manuelle uniquement)
obligatoire selon les normes en vigueur

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ cornières de renfort




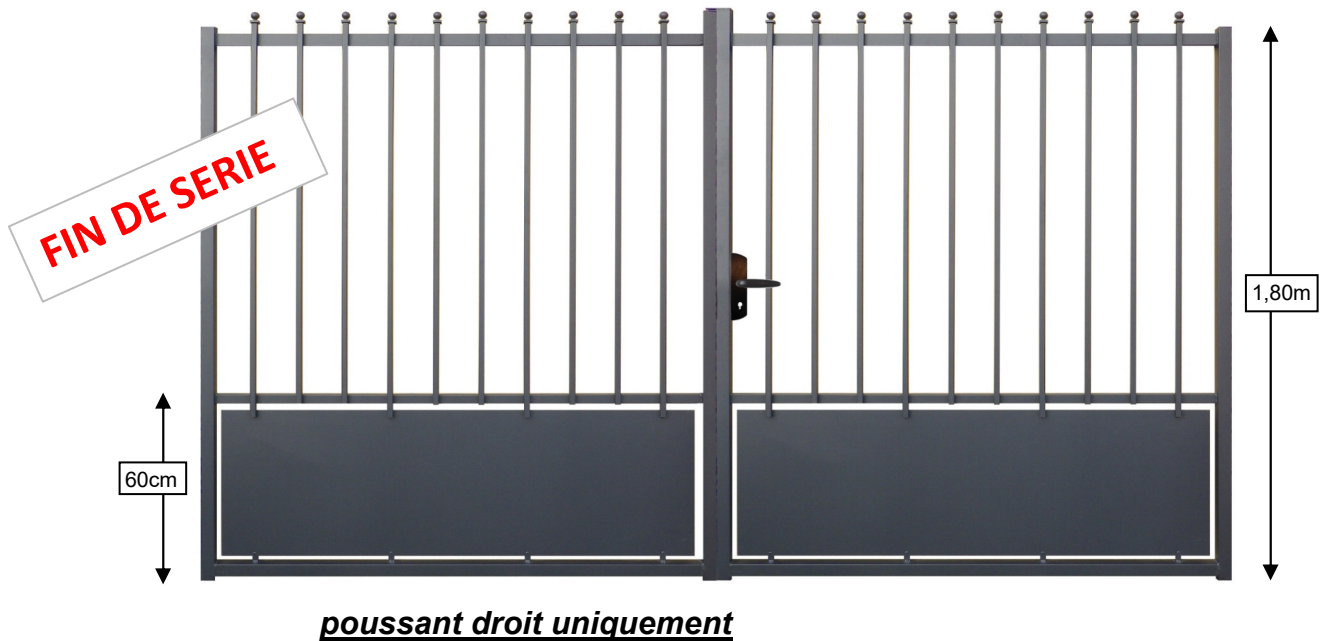

hauteur minimum des piliers: 1,95m

LARGEUR		3M00	
entre piliers battant →		3,06m	

Disponible uniquement en 3m

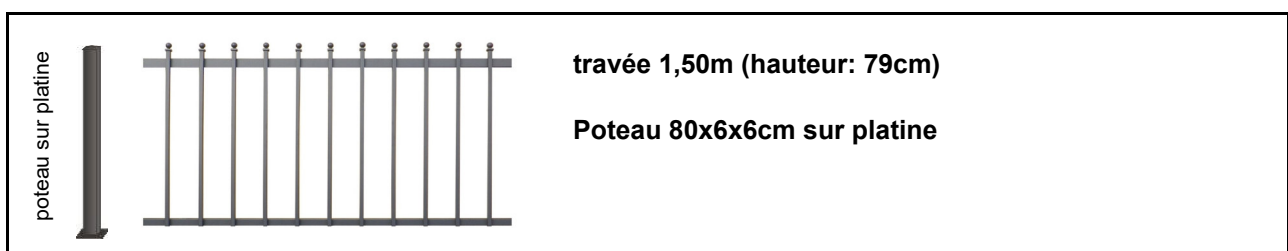

QUINCAILLERIE (fournie) :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,80m/1,85m
couleur standard : thermolaqué gris 7024
section montants : 40x40mm
section traverses : 40x30, 30x20 et 40x20mm
section barreaux : 17x17mm

Motorisable (bras articulé sur traverse intermédiaire)

avec cornières de renfort

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Pilier aluminium gris à sceller et à bétonner portail ou portillon (pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 2350x100x100mm à sceller + chapeau

(pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 2350x150x150mm à sceller + chapeau

tube alu 1950x150x150mm sur platine + chapeau



Option de décoration



Palmette

Arrêteurs automatiques



(pour ouverture manuelle uniquement)
obligatoire selon les normes en vigueur

Motorisation à bras articulés "Hopikit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort



ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,


+ cornières de renfort




ALUMINIUM SOUDÉ

"Glasgow"

GRIS RAL 7024

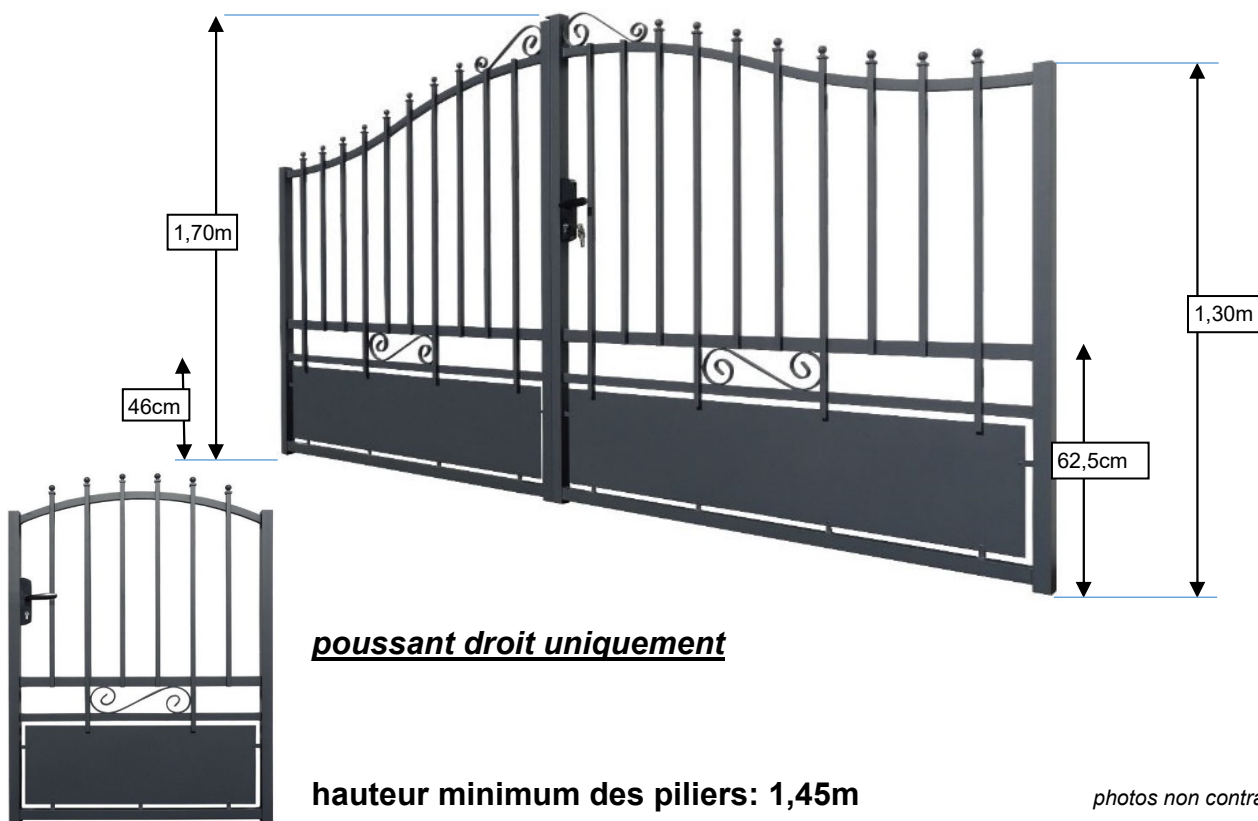

LARGEUR	1M00	3M00	3M50	4M00
entre piliers battant	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

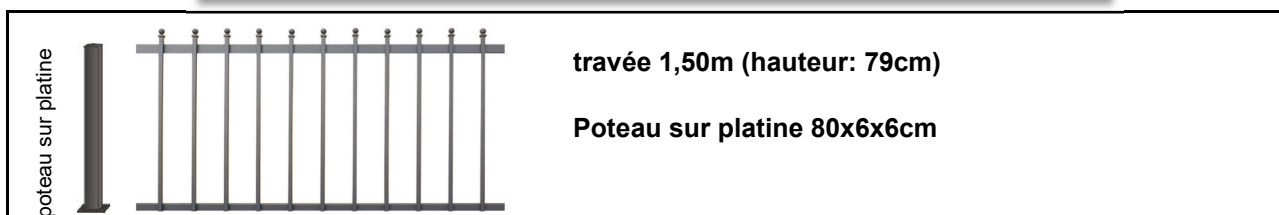

QUINCAILLERIE (fournie) :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,70/1,30m
couleur standard : thermolaqué gris 7024
section montants : 40x40mm
section traverses : 30x40 et 40x20mm
section barreaux : 17x17mm

Motorisable (bras articulé sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :


Pilier aluminium gris à sceller et à bétonner portail ou portillon (pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 1900x100x100mm à sceller + chapeau
(pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 1900x150x150mm à sceller + chapeau
tube alu 1450x150x150mm sur platine + chapeau



Option de décoration

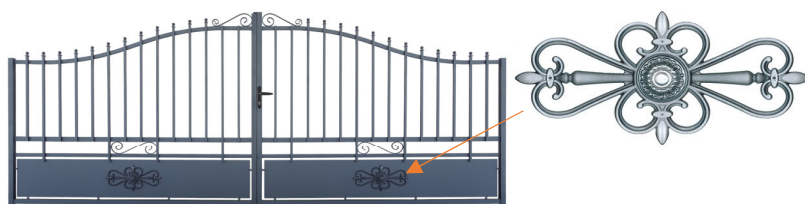

Palmette

Arrêteurs automatiques



(pour ouverture manuelle uniquement)
obligatoire selon les normes en vigueur

Motorisation à bras articulés "Hoppkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort



ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ cornières de renfort





hauteur minimum des piliers: 1,65m

poussant droit uniquement

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50	4M00
	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

QUINCAILLERIE (fournie) :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,94/1,52m

couleur standard : thermolaqué gris 7024

section montants : 40x40mm

section traverses : 30x40 et 40x20mm

section barreaux : 17x17mm

Motorisable (bras articulé) ,sur traverse basse

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

Pilier aluminium gris à sceller et à bétonner portail ou portillon (pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 2150x100x100mm à sceller + chapeau

tube alu 2150x150x150mm à sceller + chapeau

tube alu 1700x150x150mm sur platine + chapeau




Travée assortie

Travée 2m x 0,94m

Poteau 100x6x6cm



Option de décoration



Palmette

Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes
en vigueur



Motorisation à bras articulés

"Hopikit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort



Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse

ou

Motorisation à bras articulés

Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ plaques de renfort



Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



hauteur minimum des piliers: 1,65m
poussant droit uniquement

LARGEUR entre piliers	1M00	3M00	3M50
	1,04m	3,06m	3,56m

non disponible en
4m

QUINCAILLERIE (fournie) :



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,94/1,52m
 couleur standard : thermolaqué gris 7024
 section montants : 40x40mm
 section traverses : 30x40 et 30x20mm
 section barreaux : 17x17mm
 Motorisable (bras articulé)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

Pilier aluminium gris à sceller et à bétonner portail ou portillon (pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 2150x100x100mm à sceller + chapeau

tube alu 2150x150x150mm à sceller + chapeau

tube alu 1700x150x150mm sur platine + chapeau




Travée assortie

Travée 2m x 0,94m :

Poteau 100x6x6cm :



Option de décoration



Palmette

Arrêteoirs automatiques

obligatoire selon les normes
en vigueur



Motorisation à bras articulés "Hopplit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante / antenne

+ cornières de renfort



Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse

ou

Motorisation à bras articulés Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,
lampe clignotante,

+ plaques de renfort



Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



Contenu du kit :

- moteur maître avec carte électronique et moteur
- récepteur radio
- 2 télécommandes (possibilité d'ajouter des télécommandes)
- 2 photocellules
- clignotant avec antenne intégrée (câbe RG58 pour antenne fourni)
- 4 clefs de déverrouillage
- cornières de renfort alu
- fixations (goulons d'ancrage) pour les platines d'accroche,
- notice d'installation simplifiée

Caractéristiques :

- Connexion et mise en service simple (notice simplifiée)
- Butées d'arrêt intégrées à l'ouverture et à la fermeture
- Déverrouillage manuel (depuis l'intérieur)
- Ouverture totale ou partielle (un seul vantail: passage piéton)
- fermeture automatique ou par télécommande
- Ralentissement en fin de course
- Alimentation sur secteur 230V, (transfo 24V intégré)
- Système de détection et d'inversion en cas d'obstacle

ACCESSOIRES EN OPTION

	Clavier à code radio (sans fil)
	Clavier à code filaire / lecteur badge
	Batterie de secours
	Kit Solaire (Oview nécessaire à l'installation)
	Récepteur (relais)
	Télécommande
	Bras court
	interphone (kit main libre, Aiphone)

Lockyvia Origin

somfy®

moteur pour portail battant

LOCKYVIA ORIGIN



somfy®

Contenu du kit

- 2 motorisations à bras LOCKYVIA
- 1 carte électronique intégrée
- 2 télécommandes Keypop
- 1 feu orange clignotant
- 1 paire de cellules photoélectriques
- 1 notice

JAMWOOD



Intégration des butées d'ouverture dans le moteur, réglable depuis le dessus de la motorisation

*Connexion simple
passage piéton
mode automatique
Compatible TaHoma*

Pour vantaux jusqu'à 2m

Kit d'alimentation Solaire (en option):



- 1 panneau photovoltaïque avec support inclinable
- 1 coffret batterie avec ensemble des câbles nécessaires
- 1 boussole

Produits complémentaires en option :



Télécommande (4 touches)



Clavier à code radio (sans fil)

ou

Clavier à code filaire / lecteur badge
(badge en option)



Récepteur accès RTS (relais)

permet l'ouverture d'une porte de garage avec la télécommande du portail



Visiophone V100+

(filaire)



interphone main libre

Aiphone



Batterie de secours