



# Mise en service d'un visiophone MyBell

## Avertissements :




Ce tutoriel ne remplace en aucun cas le manuel utilisateur complet : [Documentation pour l'installateur | Nice](#)

Il est important pour la sécurité de suivre toutes les instructions fournies dans le manuel utilisateur complet, une installation incorrecte pourrait provoquer des dommages graves. (Ex : choc électrique, brûlures, mauvaise manipulation...)

Les consignes de sécurité sont consultables dans le manuel utilisateur complet à l'adresse suivante : [Documentation pour l'installateur | Nice](#)

## Câblage du visiophone MyBell : 2 fils

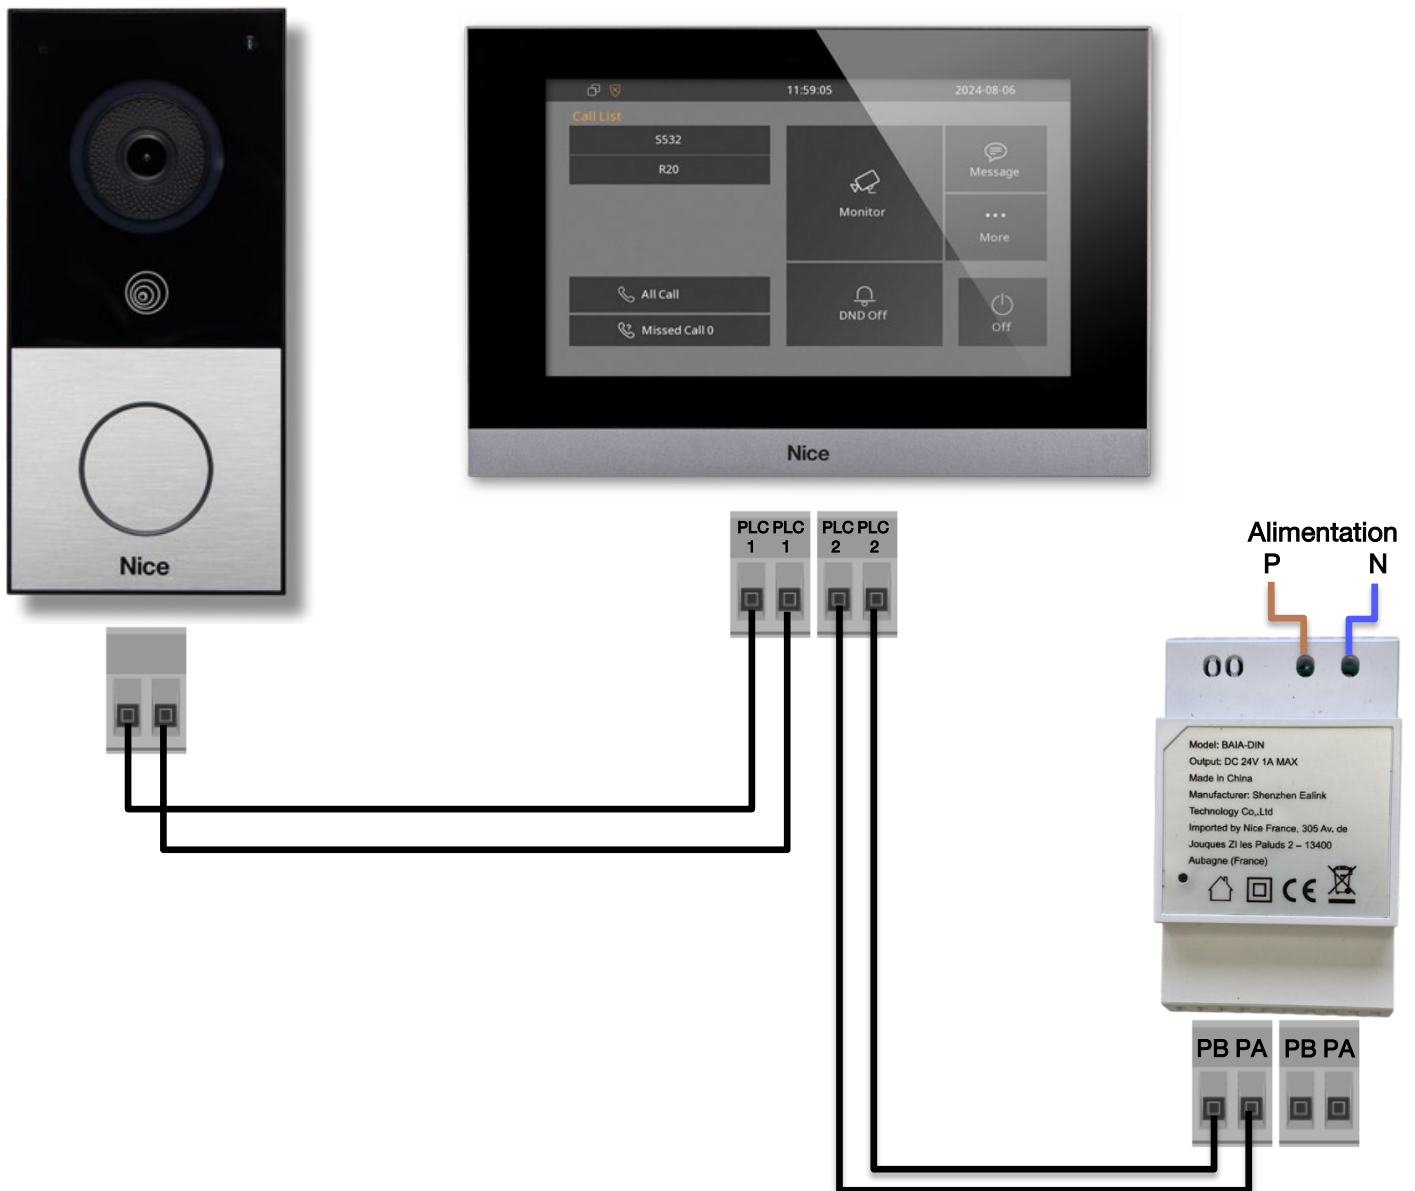


- Il est possible de câbler **directement la platine de rue** depuis le BAIA-DIN sur la 2<sup>ème</sup> sortie PB/PA


- La distance maxi entre le portier vidéo et la platine de rue est de 50m avec un câble **AWG20**

- Une casquette de protection est disponible pour la platine de rue. (Réf : **MB2-W1BOWCOV**)


1) Appuyer sur **Française** puis **Suivant**

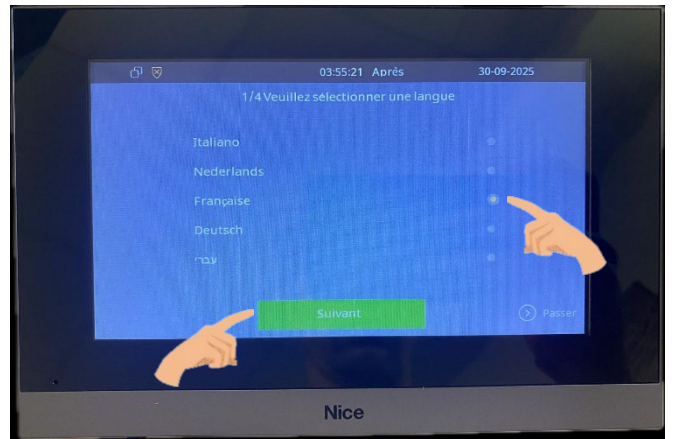


2) Descendre jusqu'à **Paris** puis **Suivant**

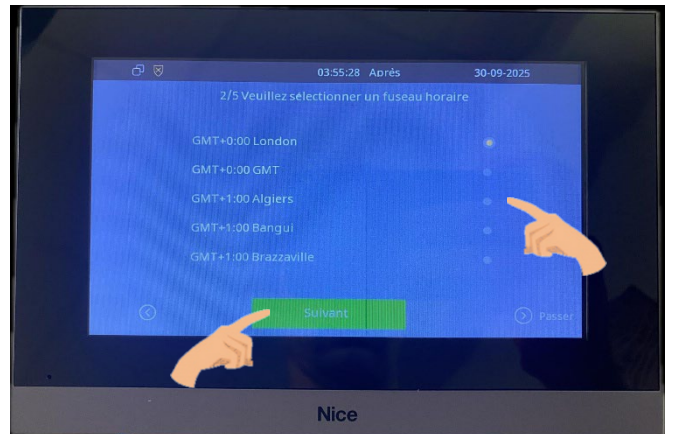


3) Appuyer sur **Suivant**

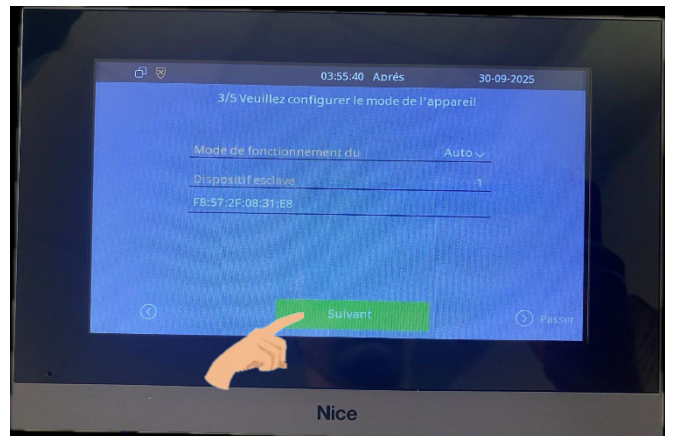


4) Appuyer sur **WLAN** (connexion au WiFi)

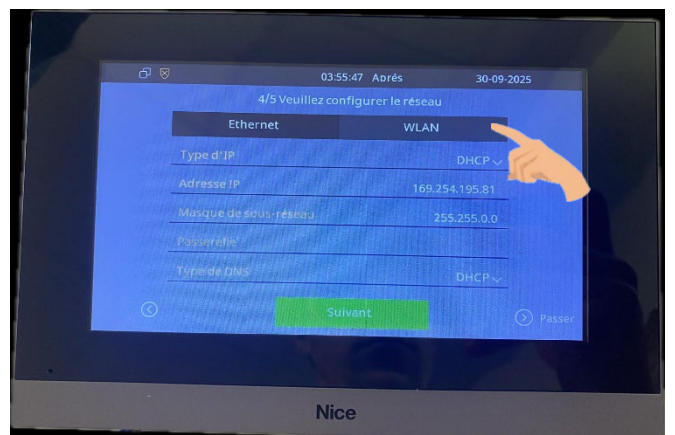


5) Cocher la case **WLAN** puis la **Roue crantée**

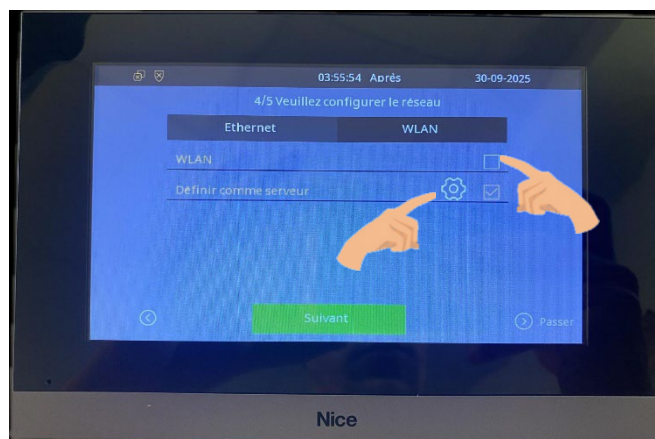


6) Sélectionner votre **Réseau Internet**

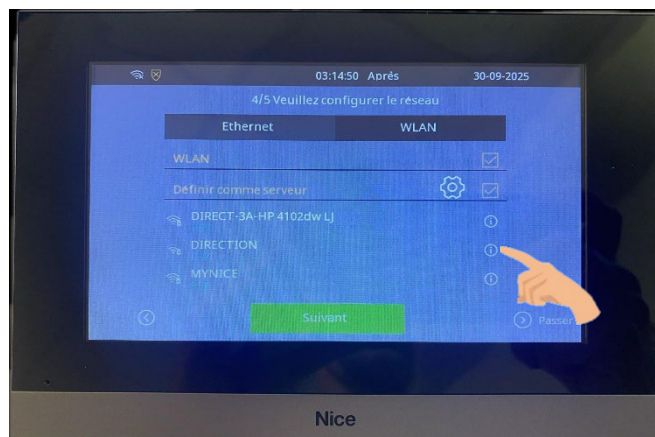

7) Taper le **mot de passe du WiFi** puis appuyer sur le logo **Disquette** en haut à droite

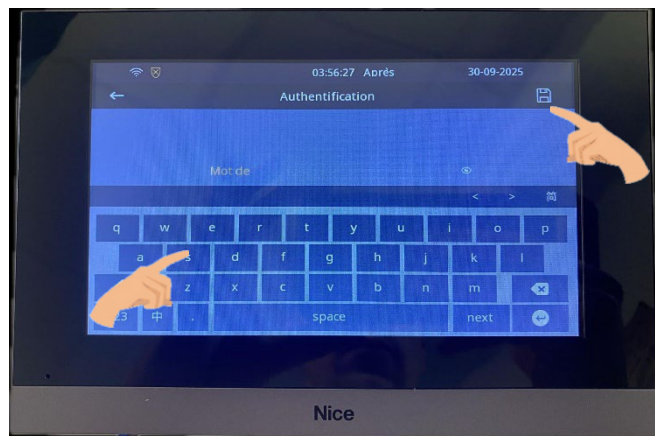


8) Lorsque le visiophone est connecté au réseau appuyer sur **Suivant**

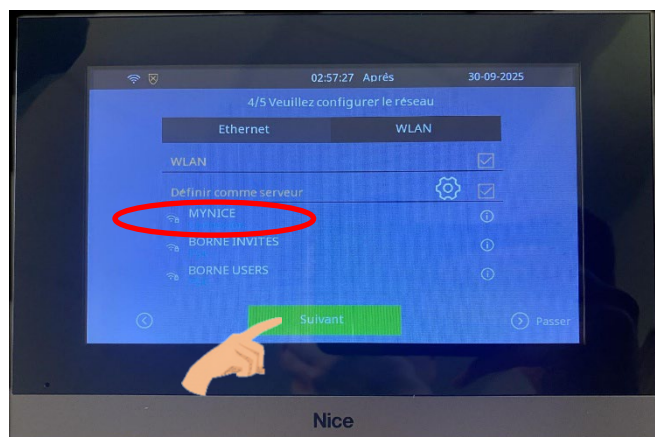




9) Patienter quelques secondes

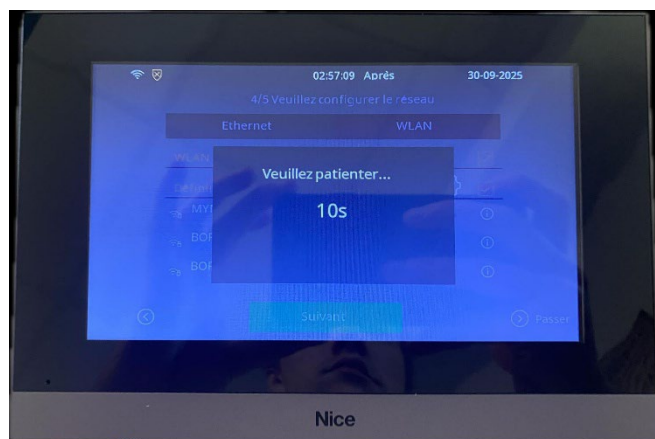

10) Appuyer sur **Cliquer pour afficher le code QR**, un QR code plus grand apparaît sur l'écran

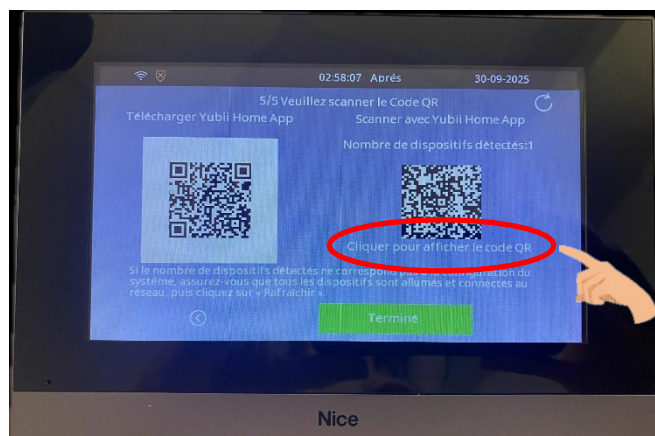



Mise en service : **Partie 2 – Appairage avec l'application Yubii (sans box domotique)**

Télécharger l'application Yubii Home :

Avant d'appairer le visio à l'application Yubii Home, il est impératif de télécharger l'application **YUBII HOME** Elle est disponible sur Android et iOS.

 Il n'est pas nécessaire d'avoir une box domotique Yubii pour appairer le visiophone MyBell.

1) Lancer l'application Yubii Home  


2) Appuyer sur **Nouvelle installation**



3) Appuyer sur **Interphone Nice**




4) *Création du compte* :  
Appuyer sur **Créer un nouveau compte**

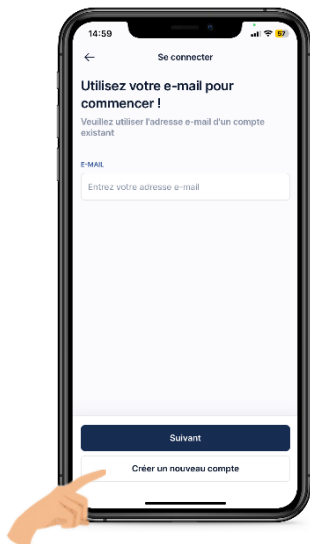


5) Taper votre **nom ou prénom**  
puis appuyer sur **Suivant**

Taper votre nom  
ou prénom

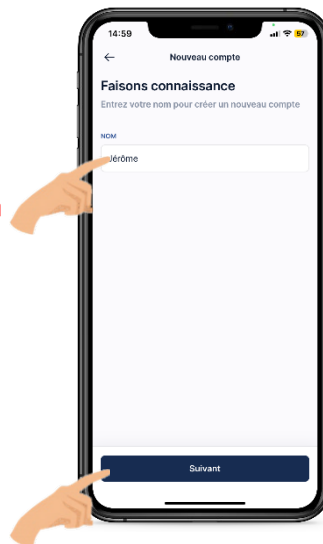


6) Taper votre **adresse mail**  
puis appuyer sur **Suivant**

Taper votre mail

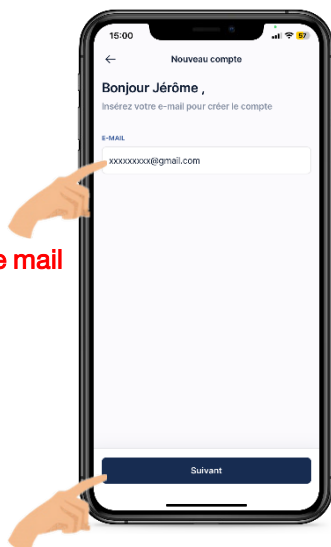

7) Taper votre **mot de passe (x2)**  
puis appuyer sur **Suivant**


Taper son  
MDP

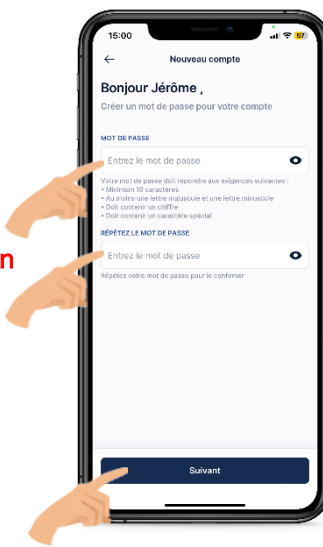


8) Appuyer sur **Accepter les termes**




9) Appuyer sur **Confirmer mon choix**

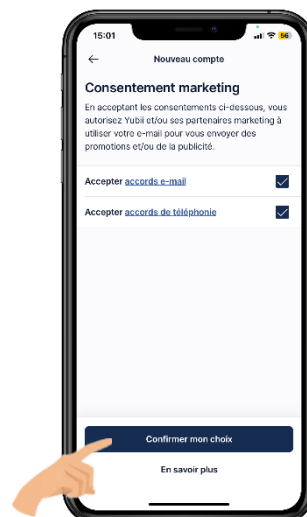

10) Appuyer sur **Suivant** après avoir validé le mail que vous avez reçu.

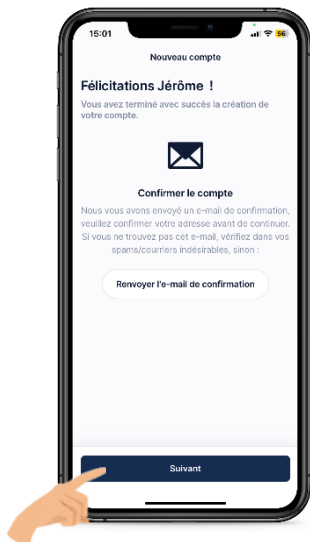


11) Appuyer sur **Suivant**

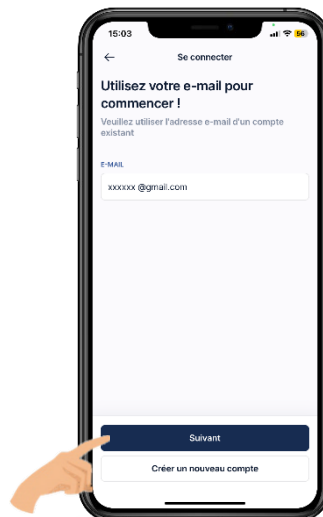

12) Taper le **MOT DE PASSE** du compte  
Puis appuyer sur **Se connecter**

Taper le MDP  
du compte

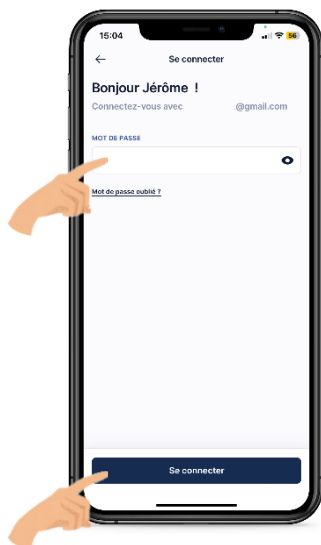


13) Appuyer sur **Scanner le QR code**




14) Le QR code est scanné




15) Dispositifs détectés, appuyer sur **Continuer**

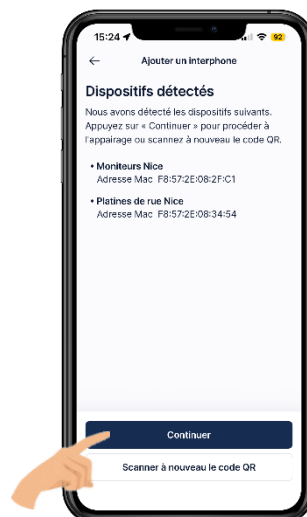

## 16) Patienter durant l'appairage des dispositifs

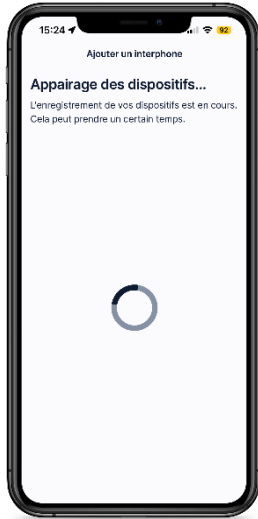

## 17) Dispositifs détectés : Cliquer sur les éléments pour les renommer

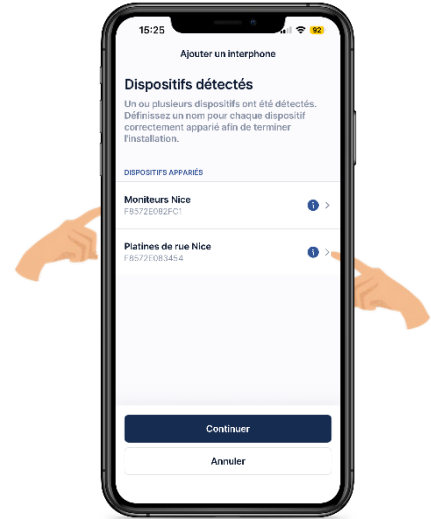


## 18) Renommer le moniteur puis faire Sauvegarder




## 19) Renommer la platine de rue puis faire Sauvegarder




## 20) Après la modification, appuyer sur Continuer

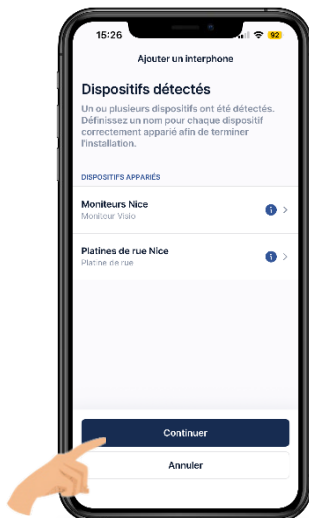


## 21) L'appairage est fini, appuyer sur Terminer

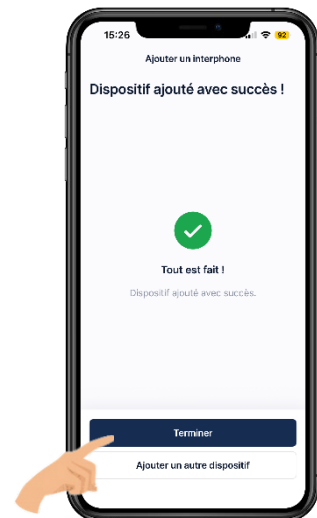

## 22) Choisir un dispositif : Interphones

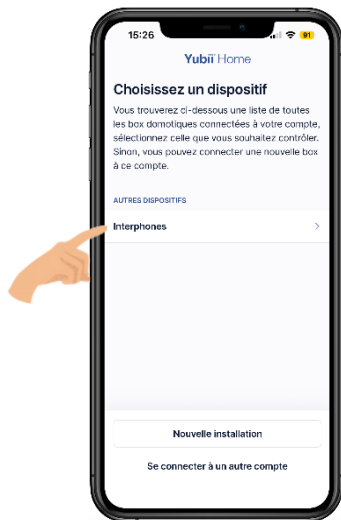

## 23) On peut visionner la caméra de la platine de rue

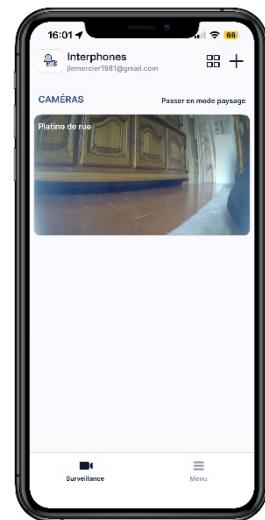


## Mise en service : Partie 2' – Appairage avec l'application Yubii (avec box domotique)

1) Lancer l'application Yubii Home




2) Appuyer sur le symbole +

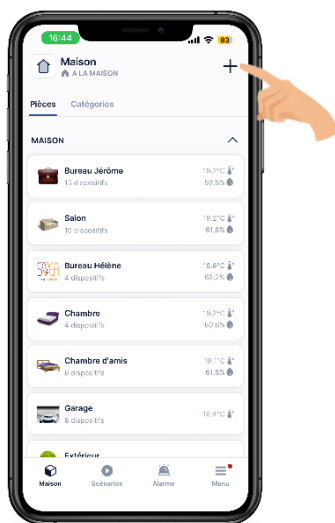


3) Appuyer sur Ajouter un dispositif



4) Appuyer sur Nice

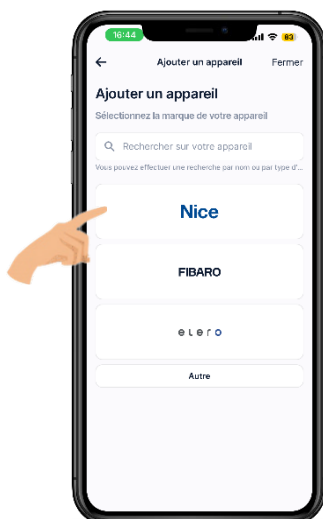

5) Appuyer sur Interphones

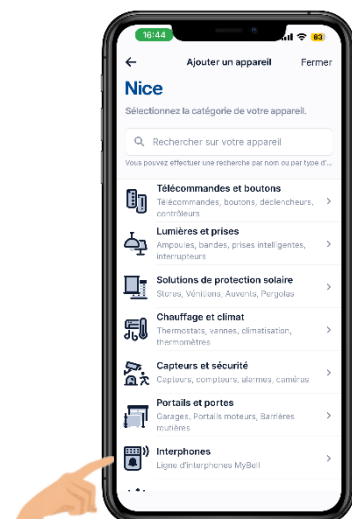




### 6) Appuyer sur **Scanner le QR code**




### 7) Le QR code est scanné




### 8) Dispositifs détectés, appuyer sur **Continuer**

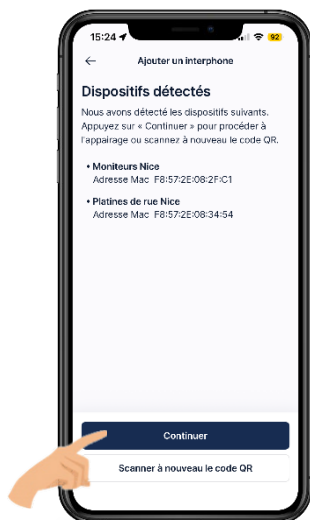

### 9) Patienter durant l'appairage des dispositifs

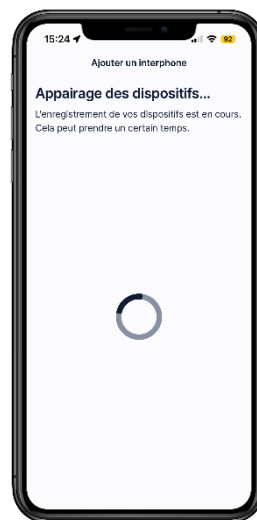

### 10) Dispositifs détectés : Cliquer sur les éléments pour les renommer

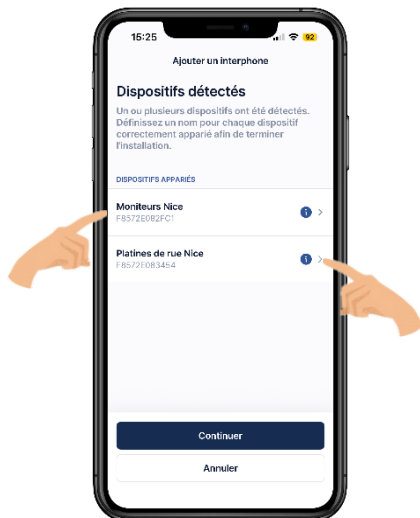


### 11) Renommer le moniteur puis faire **Sauvegarder**




12) Renommer la platine de rue puis faire Sauvegarder


Renommer la platine

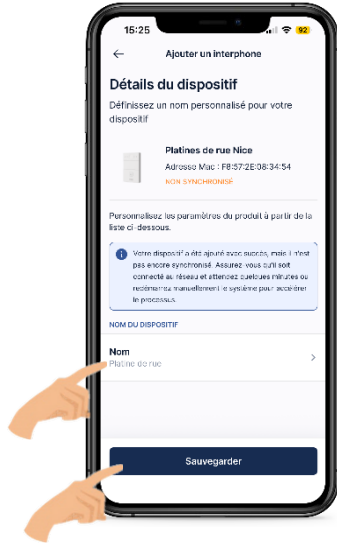

13) Après la modification, appuyer sur Continuer

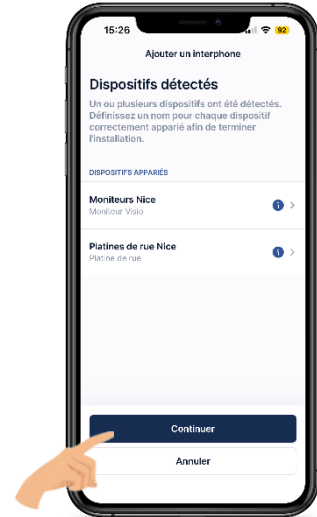


14) L'appairage est fini, appuyer sur Terminer

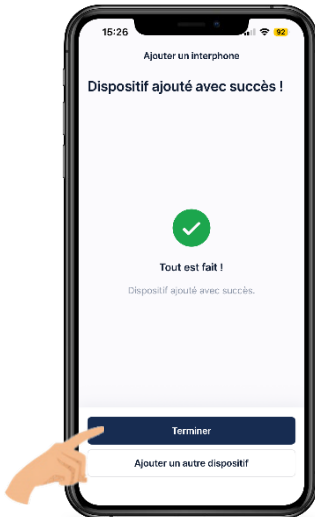

15) Dans l'onglet : Surveillance, on peut visionner la caméra de la platine de rue



16) Appuyer sur la caméra de la platine de rue

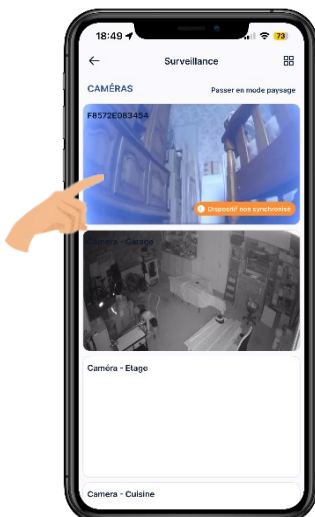

17) Contrôler la platine de rue extérieure

Appuyer pour prendre une photo

Décrocher pour parler

Relais : ouverture Gâche ou portail




Avant de faire vos tests, attendre quelques minutes que l'app et le visio se synchronisent.


Nice

## Mise en service : Partie 3 – Je suis absent du domicile et on sonne à ma porte


1) On sonne à la porte, coulisser ou appuyer sur **Répondre** pour décrocher

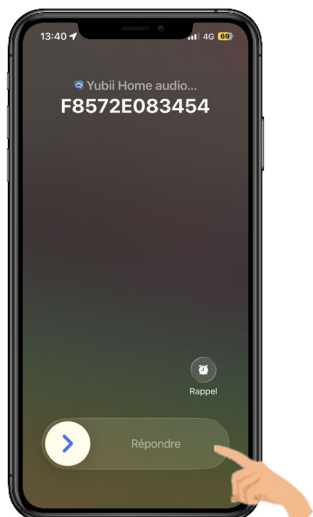

2) Après avoir décroché, appuyez sur **Yubii Home** pour basculer sur la vidéo

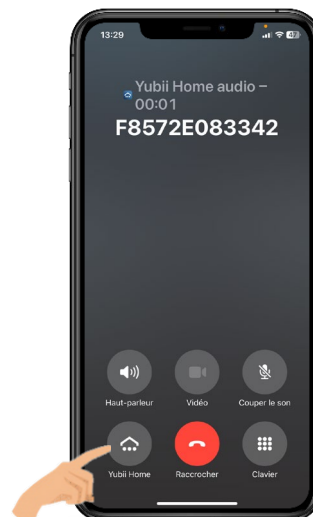


3) Contrôle de la platine de rue extérieure

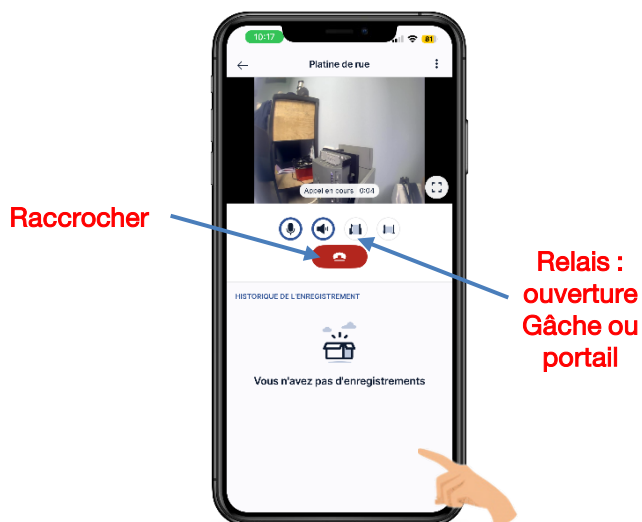


## Mise en service : Partie 4 – Associer un 2<sup>ème</sup> utilisateur ou plus

Il est conseillé d'utiliser le même compte Yubii pour l'ensemble des personnes.


1) Appuyez sur **Système existant**

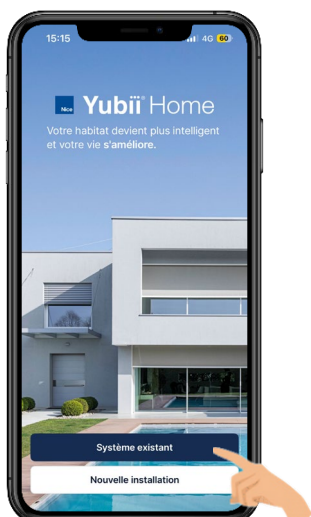

2) Saisir l'**email** du compte Yubii, puis cliquer sur **Suivant**

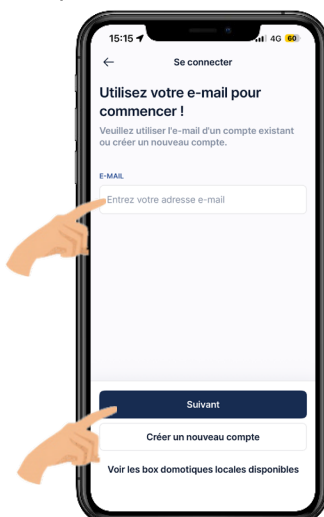


3) Saisir le **MDP** du compte Yubii, puis cliquer sur **Suivant**

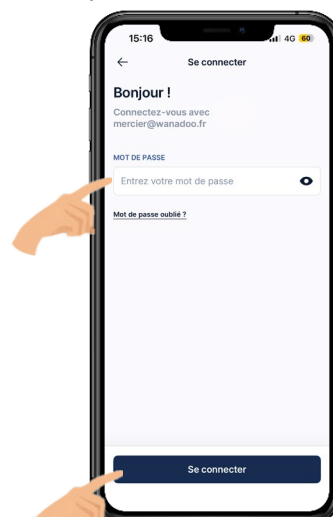



A câbler sur SBS ou OPEN

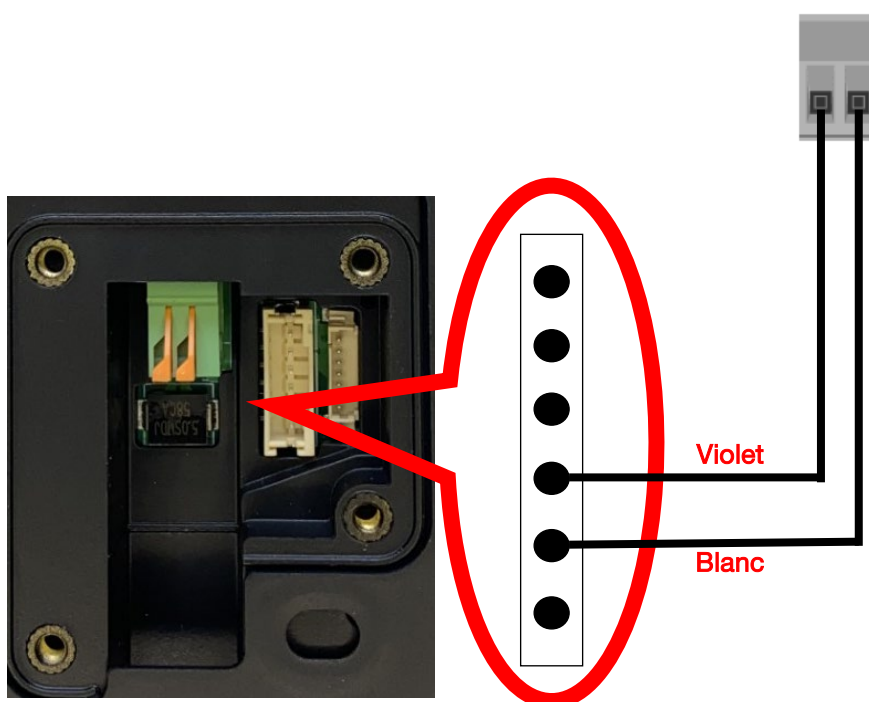


Le relais envoie un contact sec de trois secondes. Sur les motorisations coulissantes, il est impératif de modifier le temps d'activation du relais. (Voir page suivante)




Pour configurer le temps d'activation du relais, il faut impérativement passer par l'interface web du visio.


1) Appuyer sur Plus

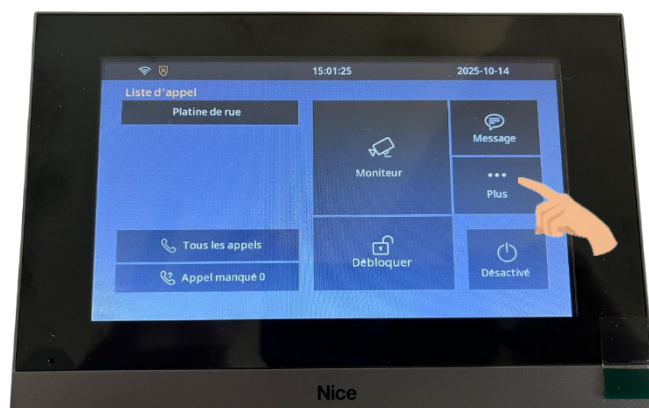

2) Appuyer sur **Statut**

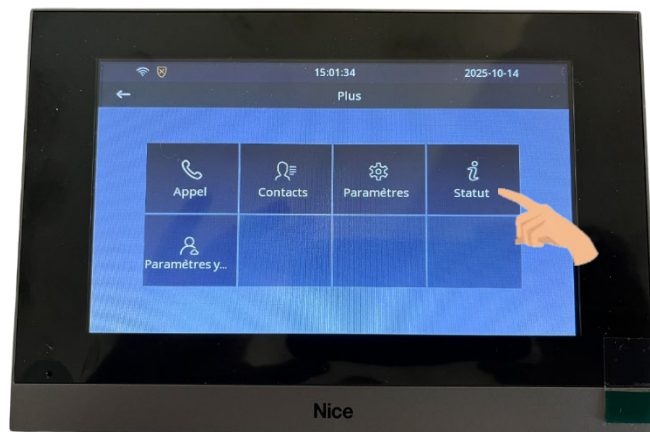

3) Noter l'**adresse IP**  
Ex : 192.168.1.37

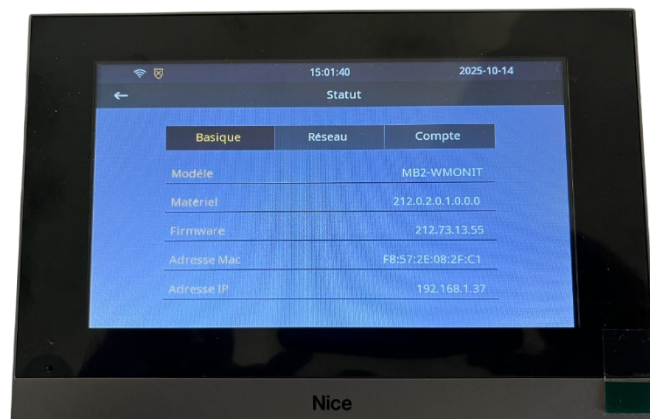


4) Dans la barre de tâche du navigateur web de votre ordinateur/tablette/smartphone :  
taper l'adresse IP notée au point 3 : **192.168.37**

5) Saisir l'user name = **admin**

6) Saisir le password = **admin**


Puis appuyer sur **Login**

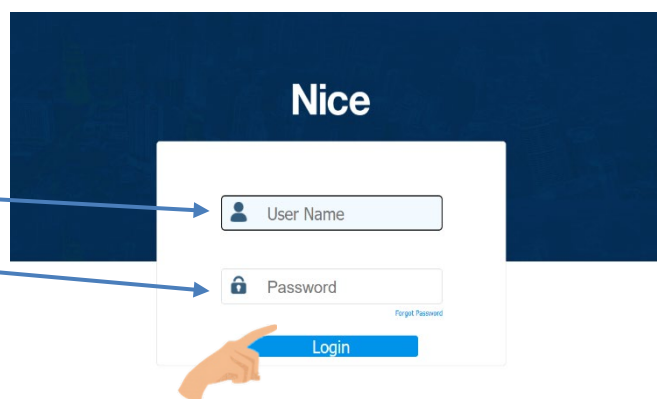

 Il est impératif d'être sur le même réseau wifi que le visiophone


7) Entrer un **nouveau mot de passe**, et le **confirmer**

8) Cliquer sur **Change**

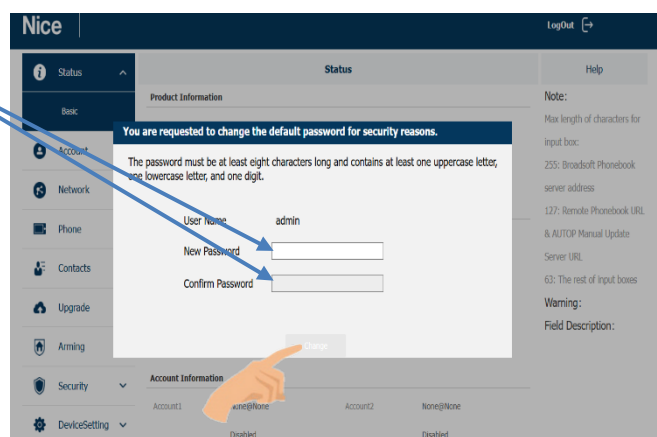




9) Cliquer sur **Ignore**

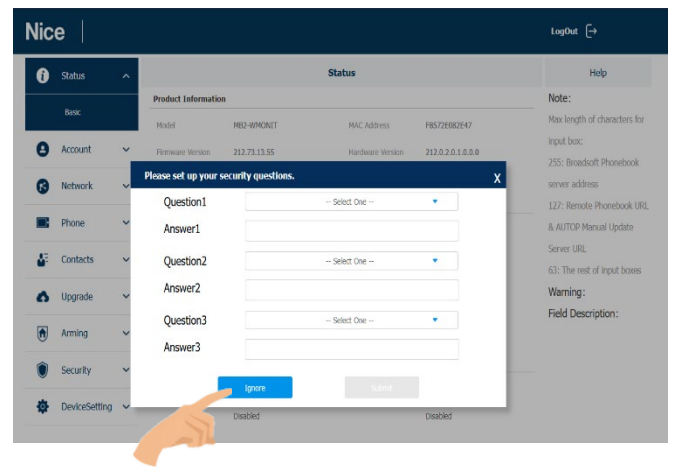


10) Cliquer sur l'onglet **Phone**, puis **Time/Lang**

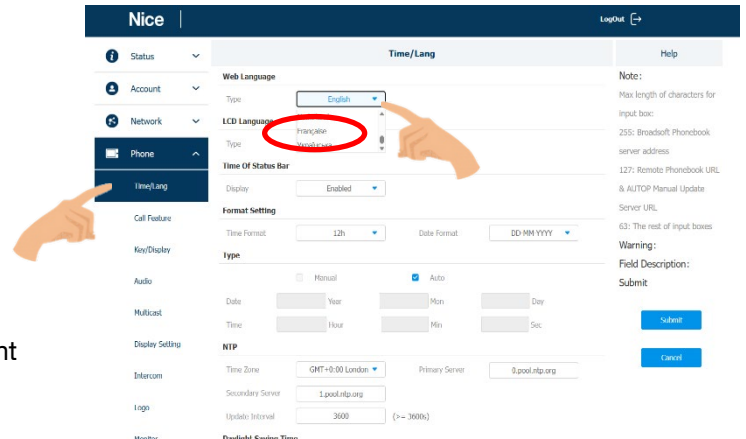

11) Sélectionner langue **française** dans le menu déroulant


12) Cliquer sur l'onglet **Contrôle à distance**

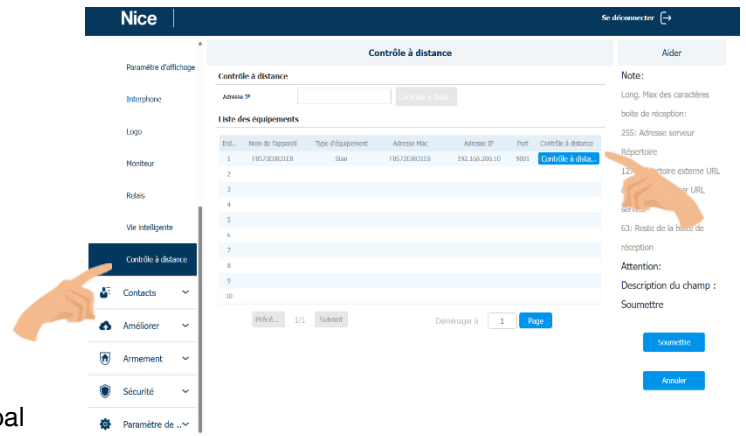

13) Cliquer sur **Contrôle à distance** dans le menu principal


14) Une nouvelle fenêtre s'ouvre :

- Saisir le nom d'utilisateur = **admin**
- Saisir le mot de passe = **admin**

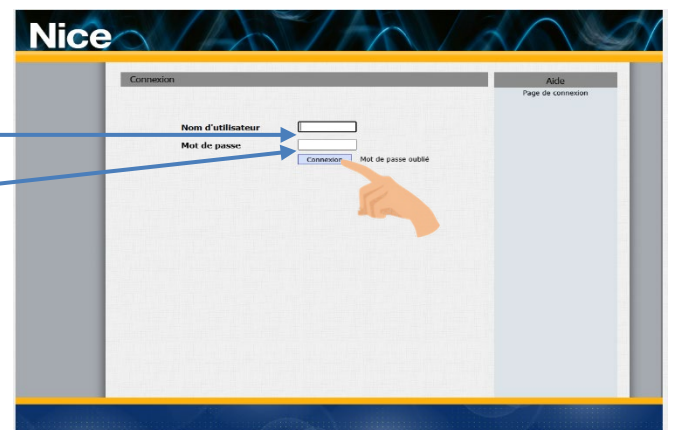


15) Appuyer sur **Connexion**

16) Entrer un nouveau mot de passe, et le confirmer

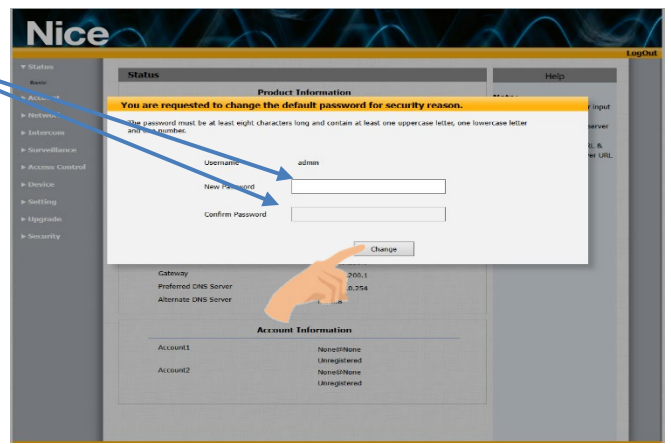


17) Cliquer sur **Change**

18) Sélectionner les **trois questions**, et le compléter les réponses

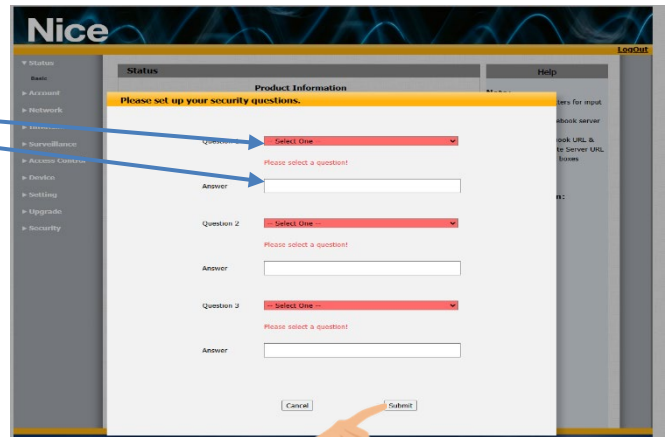


19) Cliquer sur **Submit**

20) Cliquer sur l'onglet **Setting**, puis **Time/Lang**

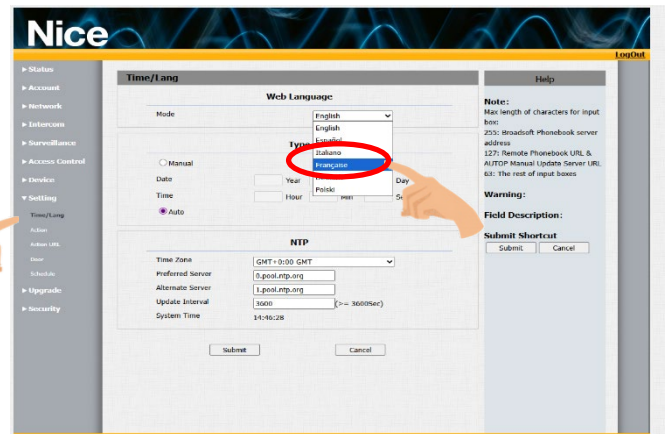

21) Sélectionner langue **Française** dans le menu déroulant

22) Cliquer sur l'onglet **Contrôle d'accès**, puis **Relais**

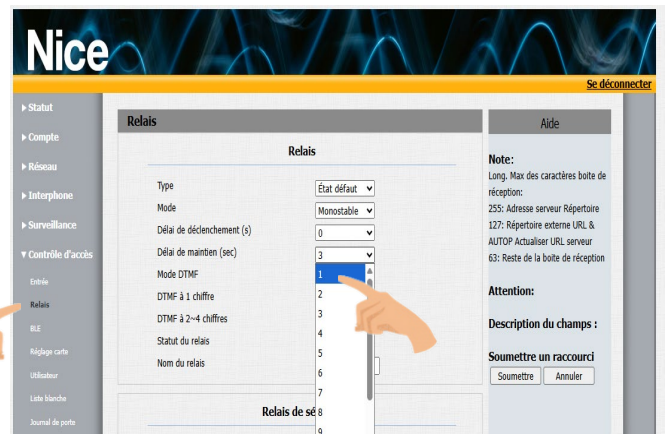

23) Sélectionner **1** dans le menu déroulant **délais de maintien**

24) Cliquer sur **Soumettre** pour sauvegarder



## Mise en service : Partie 7 – Remise à zéro du visiophone


Cette opération se fera en deux étapes :

Etape 1 = Effacement sur l'app Yubii


Etape 2 = Effacement complet depuis le visiophone

### Etape 1 – Effacement sur l'app Yubii


1) Ouvrir la platine de rue sur **les trois points en haut à droite**

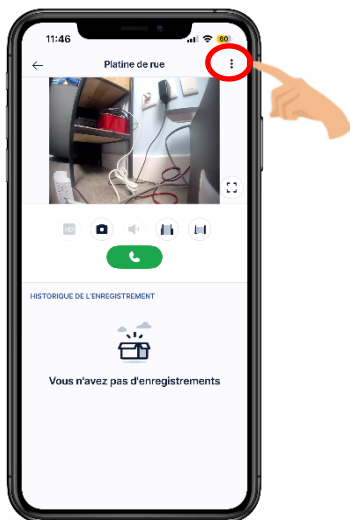


2) Appuyer sur **Supprimer le dispositif**

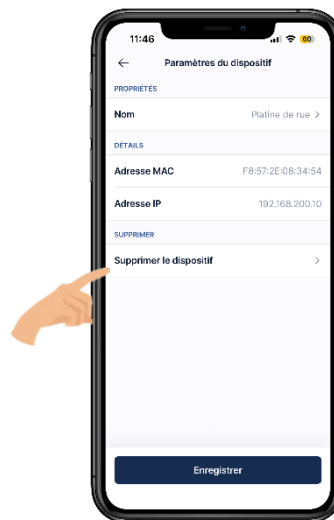

3) Confirmer la suppression en appuyant sur **Supprimer**

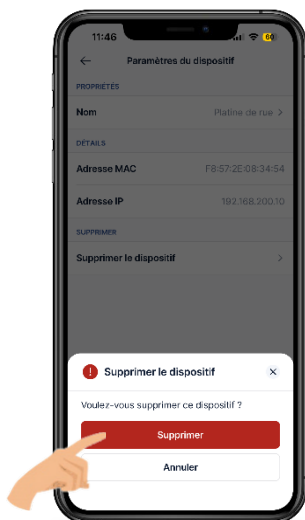


4) La platine de rue est supprimée de la Yubii

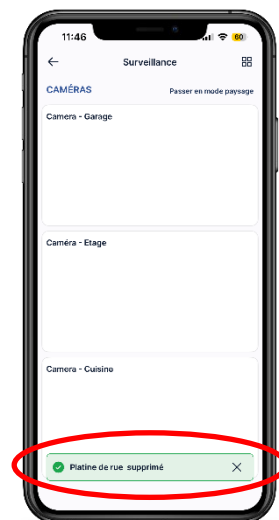


### Etape 2 – Effacement complet depuis le visiophone


1) Appuyer sur **Plus**

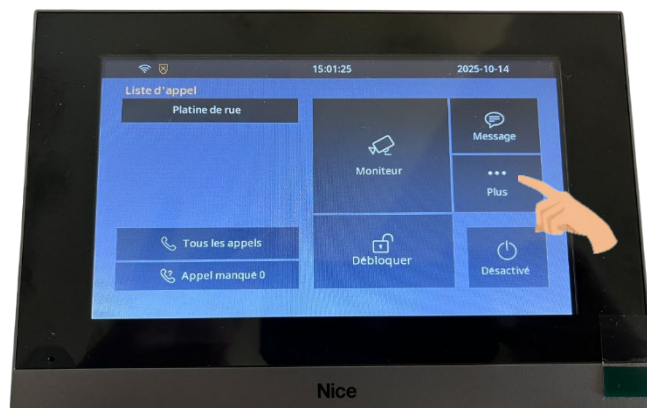


2) Appuyer sur **Paramètres**

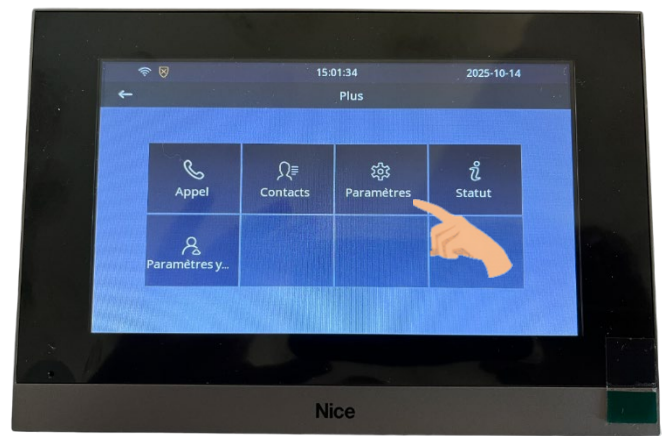


3) Appuyer sur la **flèche à droite** de l'écran

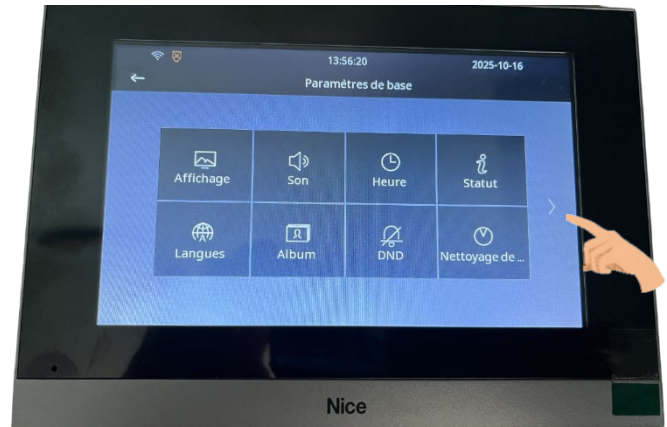


4) Appuyer sur **Avancé**

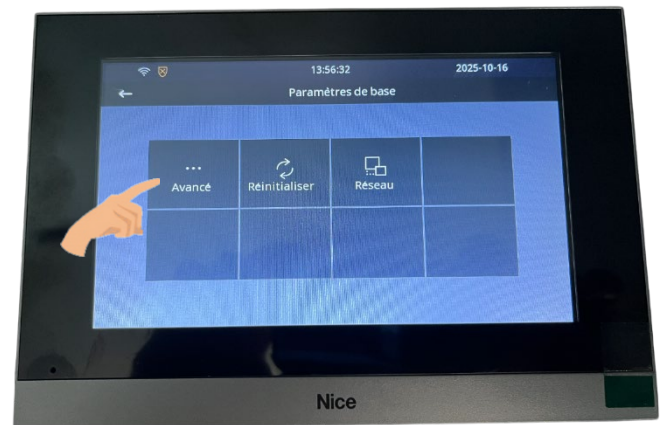

5) Saisir le mot de passe **1 2 3 4 5 6**  
puis faire **OK**

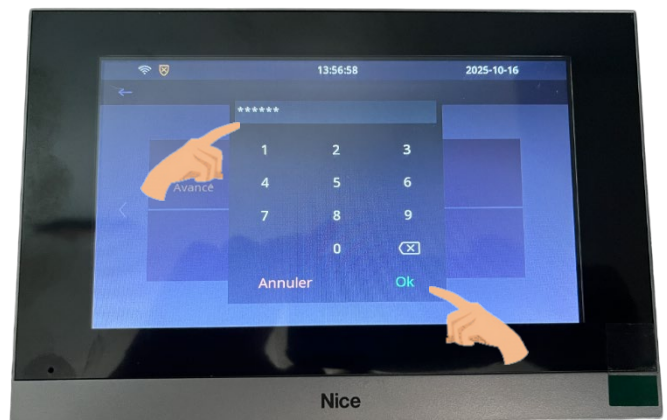


6) Appuyer sur **Réinitialiser**

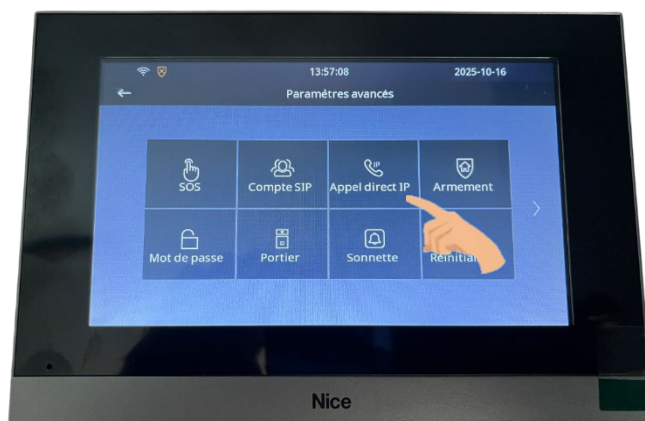


7) Appuyer sur **Confirmer** pour réinitialiser le visiophone



Ne pas cocher la case Paramètres de démarrage.

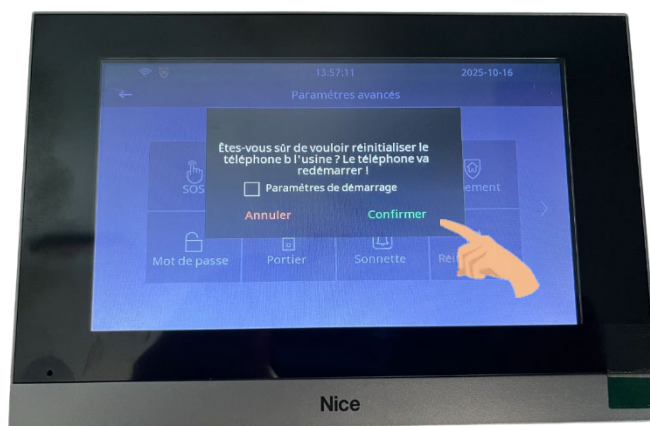

8) La **réinitialisation est confirmée** par le redémarrage du visiophone

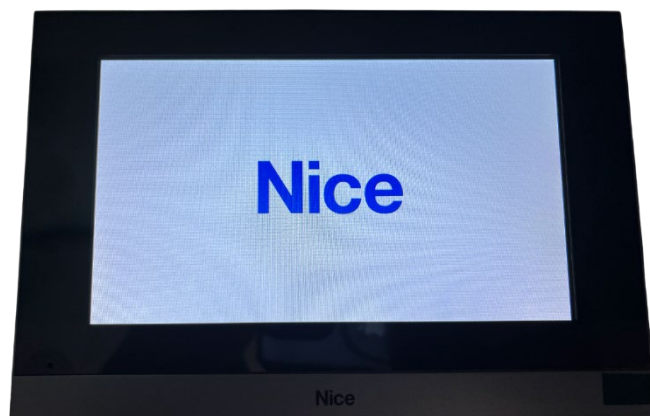

*Ce tutoriel a été rédigé le 22/10/25  
par Nice France qui en assume l'entière responsabilité*

Nice France S.a.S. - 305, Avenue de Jouques - ZI Les Paluds 2 – CS 61467 – 13685 Aubagne Cedex - Capital 600.000 euros - RCS Marseille 399781921



Chaîne Youtube : [Nice Service France - YouTube](#)  
Notice Technique : [Documentation pour l'installateur | Nice](#)